GREE
L'AIR SUR VOTRE LONGUEUR D'ONDE

GARANTIE 5 ANS TOUTES PIECES

I - CROWN II

ARMOIRES & COLONNES

R410A INVERTER Wi Fi

La colonne split I-Crown II de Gree, le plus grand fabricant mondial de climatisation, avec un compresseur bi-etagé forme un système ultra-efficace avec un maximum SEER de 6,1 et SCOP de 4, de la classe énergétique A++ en froid et A+ en chaud. A son tour, la large plage de température de fonctionnement, en chaud -30°C jusqu'à 24°C et en froid 18°C jusqu'à 54°C permet une utilisation tout l'année quelle que soit la température extérieure.

Le contrôle Wi-Fi intégré permet de contrôler à travers l'app Smart WiFi, ses principales fonctions via un Smartphone ou une tablette, simple et pratique.

Son design élégant et compact s'intégrant facilement dans votre intérieur. A l'arrêt les ouvertures sont cachées et le panneau tactile éteint. Lorsque vous activez la colonne le panneau de commande s'illumine.

La colonne split I-Crown II de Gree est un plaisir pour tous les sens.








Wifi -30°C -18°C 54°C 130° Turbo 180° AUTO Auto LED 24:00 LED

- De série
- En option

- Design moderne unique
- Contrôle WiFi
- Classe energétique A++
- Compresseur bi-etagé
- Purification d'air

Google play
Available on the App Store



DESCRIPTION DES FONCTIONS

Contrôle via WiFi. GREE brise les barrières et intègre un module wifi pour une gestion à distance via smartphone et tablette.

Chauffage à -30ºC. Fonctionnement en chaud jusqu'à -30ºC extérieur.

Froid à -18ºC. Fonctionnement en froid jusqu'à -18ºC extérieur.

Froid à 54ºC. Fonctionnement en froid jusqu'à +54ºC extérieur.

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonctionne à vitesse turbo pour obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

Fonctionnement automatique. L'unité travaille en mode froid ou chaud en fonction de la température extérieure et intérieure pour atteindre un niveau optimal de confort.

Mode sommeil. Ajuste automatiquement la ventilation et la température de la pièce pour favoriser le sommeil.

Filtres purificateurs. Ils purifient l'air par absorption des odeurs, impuretés, bactéries, acariens.

Nettoyage automatique X-FAN. Le ventilateur de l'unité intérieure continue d'opérer pour éliminer la condensation avant l'arrêt total.

Dégivrage intelligent Gestion optimisée des temps de dégivrage.

Déshumidification. L'humidité ambiante est éliminée par séchage créant un niveau de confort supérieur.

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie d'air froid, le ventilateur de l'unité intérieure ne se déclenche que lorsque l'air dans l'unité est arrivé à température.

Réinitialisation automatique. Après une panne de courant, le système redémarre automatiquement dans le dernier mode configuré.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses de ventilation permettent de régler le niveau de confort à tout moment.

Télécommande infrarouge LED. Télécommande infrarouge avec éclairage LED pour permettre une utilisation facile avec peu de lumière ambiante.

Rétro éclairage. Le panneau avant de l'unité intérieure affiche la température et le mode sélectionné.

Programmateur 24h. Définit le fonctionnement de l'équipement dans les 24 heures d'une journée, et ainsi, jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Horloge. L'appareil affiche l'heure sur la télécommande.

Design silencieux. La technologie avancée permet de réduire le niveau sonore sans affecter le niveau de confort.

Verrouillage de fonctions. Affichage LED montrant l'information de fonctionnement de l'unité.

Verrouillage voyant LED. Affichage LED montrant l'information de fonctionnement de l'unité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE		I-CROWN II 24
Code		3NGR0050
Puissance restituée	Froid / Chaud (W)	7200 (1500 - 8800) / 9500 (1000 - 10020)
	-7ºC (W)	6175
Efficacité énergétique	SEER / SCOP	6.1 / 4
Classe énergétique	Froid / Chaud	A++ / A+
Puissance absorbée	Froid / Chaud (W)	2140 (340 - 3250) / 3060 (270 - 4000)
Intensité absorbée	Froid (A)	14.1
	Chaud (A)	17.4
Tension d'alimentation	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50
Plage du fonctionnement en Tº intérieure	Froid / Chaud (ºC)	+16 - +30 / +16 - +30
Plage du fonctionnement en Tº extérieure	Froid / Chaud (ºC)	-18 - +54 / -30 - +24
Liaisons frigo	Liquide / Gaz (Po.)	1/4 / 5/8
Longueur maximale équivalente	(m)	25
Dénivelé maximal	(m)	10
Longueur préchargée	(m)	5

MODÈLE		I-CROWN II 24
Code		3NGR0050
UNITÉ INTÉRIEURE		
Débit d'air	(m^3/h)	550 - 1200
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	30 - 40
Puissance acoustique (PV-GV)	(dB(A))	40 - 58
Déshumidification	(L/h)	2.5
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	395 / 1844 / 462
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	578 / 2035 / 501
Poids	Net / Brut (kg)	46 / 64
UNITÉ EXTÉRIEURE		
Débit d'air	(m^3/h)	4000
Pression acoustique (PV-GV)	(dB(A))	58
Puissance acoustique (PV-GV)	(dB(A))	68
Réfrigérant		R410A
Charge de réfrigérant	(kg)	2
Charge additionnelle	(g/m)	50
Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	1000 / 790 / 427
Emballage Longueur / Hauteur / Largeur	(mm)	1083 / 855 / 488
Poids	Net / Brut (kg)	63 / 68

SCHÉMA UNITÉ INTERIEURE (Unité: mm)


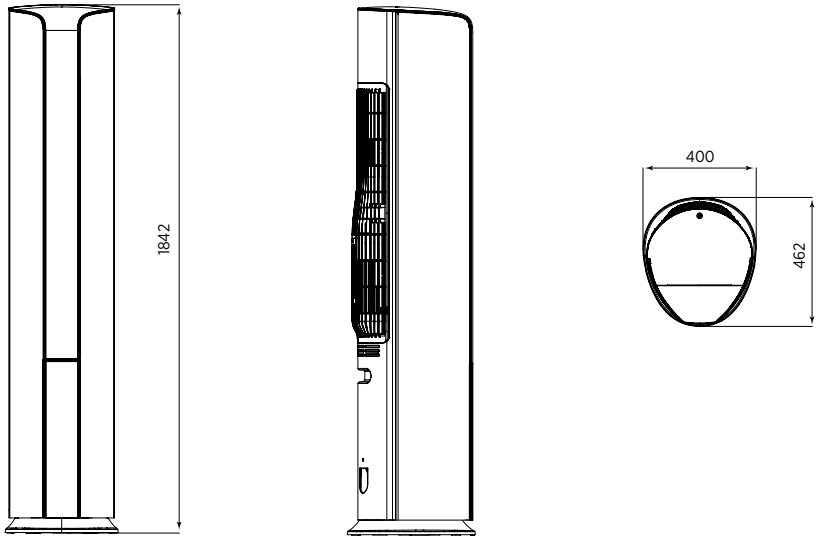


SCHÉMA UNITÉ EXTERIEURE (Unité: mm)



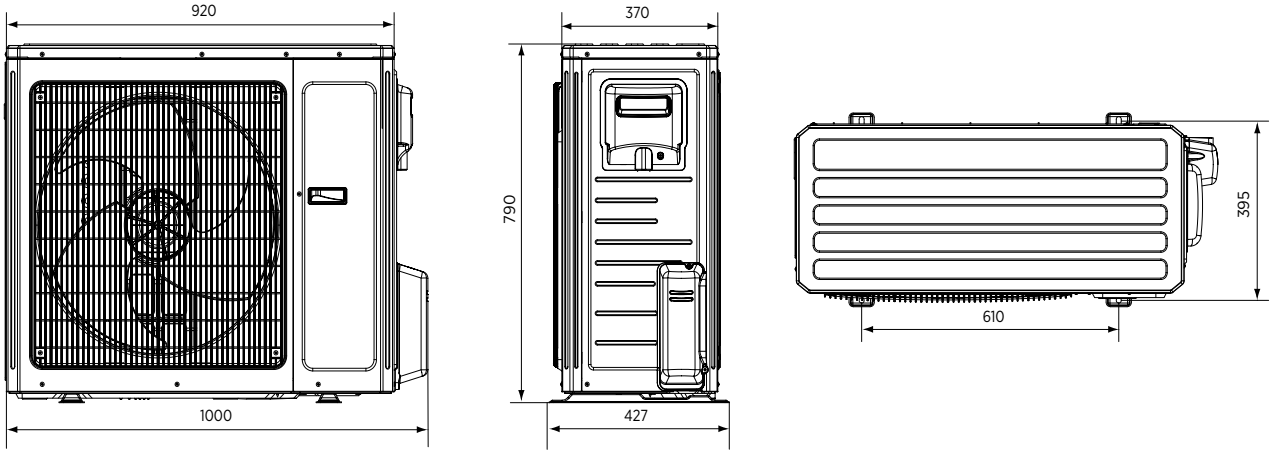

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l'Aqueduc
75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09
SAV - sav@greeproducts.fr
www.greeproducts.fr

1 machine sur 3 dans le monde est fabriquée par Gree