
TTK14.V1

发放单位			
质控		钣金	
生产		喷塑	
采购	√	注塑	
空四		两器	
空六		管路一	
试制		管路二	
控制		模具	
家技		筛选	√
家研		巴西	
空一		重庆	
空二		商技	
空三		小家电	
空五			

是否属于客户化物料	
是	
否	√
使用范围	
通用	
出口	√
内销	

借通用登记

物料状态			
钣金		注塑	
喷塑		喷涂	
两器		丝印	
管路		控制	
机加件		预装	
采购	√		

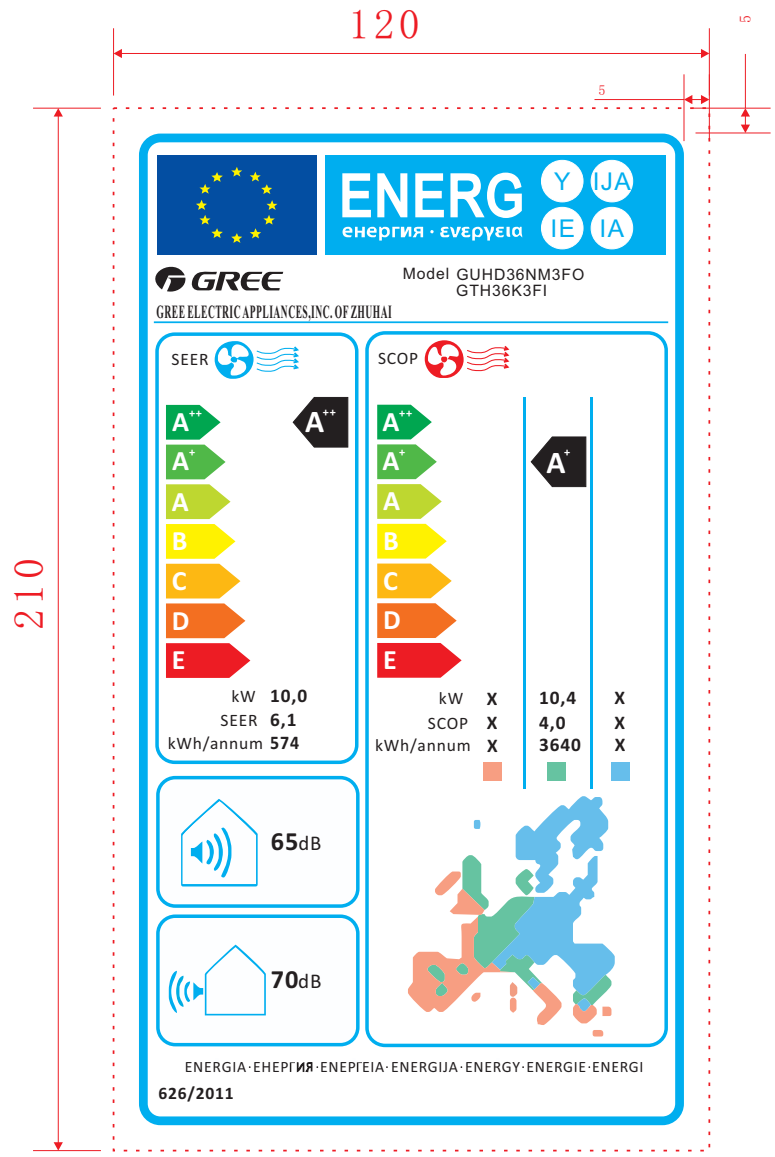

技术要求

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线。

2、颜色要求：CMYK(C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，

最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0。

EU map:C00 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;

3、材料要求符合ROHS指令。

4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。

会签	标记	处数	分区	更改文件号		签名	日期
	B	换版				莫灼均	20140918
	编制	颜圣绿		20130606	标准化		
	审核				数据审核		
	工艺				审定		
	会签				批准		

材料及厚度:
80g铜版纸

产品型号
GTH36K3FI

图样标记	质量	比例

共 页 第 页

GREE

能源标签(带胶)GTH36K3FI(3N)

物料编码:62379400004

TNA.62379400004