
TTK14.V1

| 发放单位 | | | |
|---|---|---|---|
| 质控 | | 钣金 | |
| 生产 | | 喷塑 | |
| 采购 | √ | 注塑 | |
| 空四 | | 两器 | |
| 空六 | | 管路一 | |
| 试制 | | 管路二 | |
| 控制 | | 模具 | |
| 家技 | | 筛选 | √ |
| 家研 | | 巴西 | |
| 空一 | | 重庆 | |
| 空二 | | 商技 | |
| 空三 | | 小家电 | |
| 空五 | | | |

| 是否属于客户化物料 | |
|---|---|
| 是 | |
| 否 | √ |
| 使用范围 | |
| 通用 | |
| 出口 | √ |
| 内销 | |

借通用登记

| 物料状态 | | | |
|---|---|---|---|
| 钣金 | | 注塑 | |
| 喷塑 | | 喷涂 | |
| 两器 | | 丝印 | |
| 管路 | | 控制 | |
| 机加件 | | 预装 | |
| 采购 | √ | | |

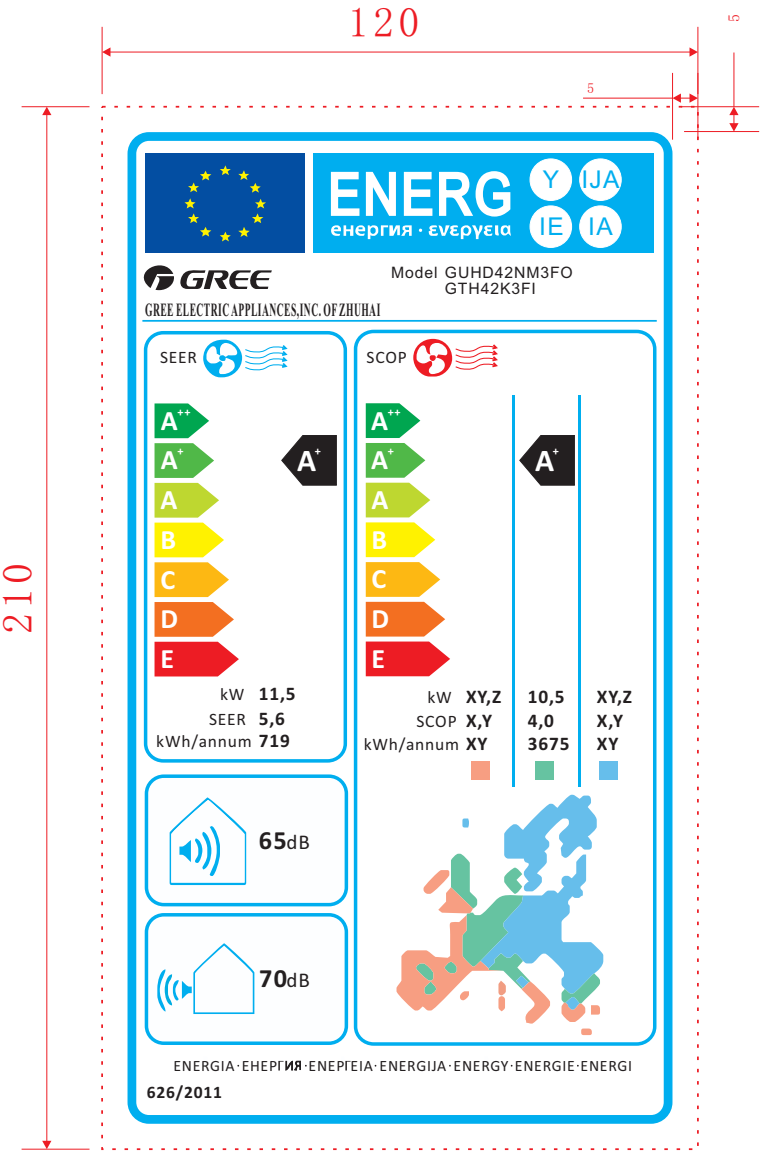


# 技术要求

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线。

2、颜色要求：CMYK(C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑)，

最高级：C100 M0 Y100 K0；第二级：C70 M0 Y100 K0；第三级：C30 M0 Y100 K0；第四级：C0 M0 Y100 K0；第五级：C0 M30 Y100 K0；第六级：C0 M70 Y100 K0；第七级：C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0。

EU map:C00 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;

3、材料要求符合ROHS指令。

4、参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》。

| 会签 | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B | 换版 | | | | 熊俊峰 | 20140918 |
| | 编制 | 朱金哲 | | 20130808 | 标准化 | | |
| | 审核 | | | | 数据审核 | | |
| | 工艺 | | | | 审定 | | |
| | 会签 | | | | 批准 | | |

| 材料及厚度: 80g铜版纸 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品型号 GTH42K3FI | | | 能源标签(带胶)GTH42K3FI(3N) |
| | 图样标记 | 质量 | 比例 |
| | | | 物料编码:62379400007 |
| | 共 页 第 页 | | TNA.62379400007 |