
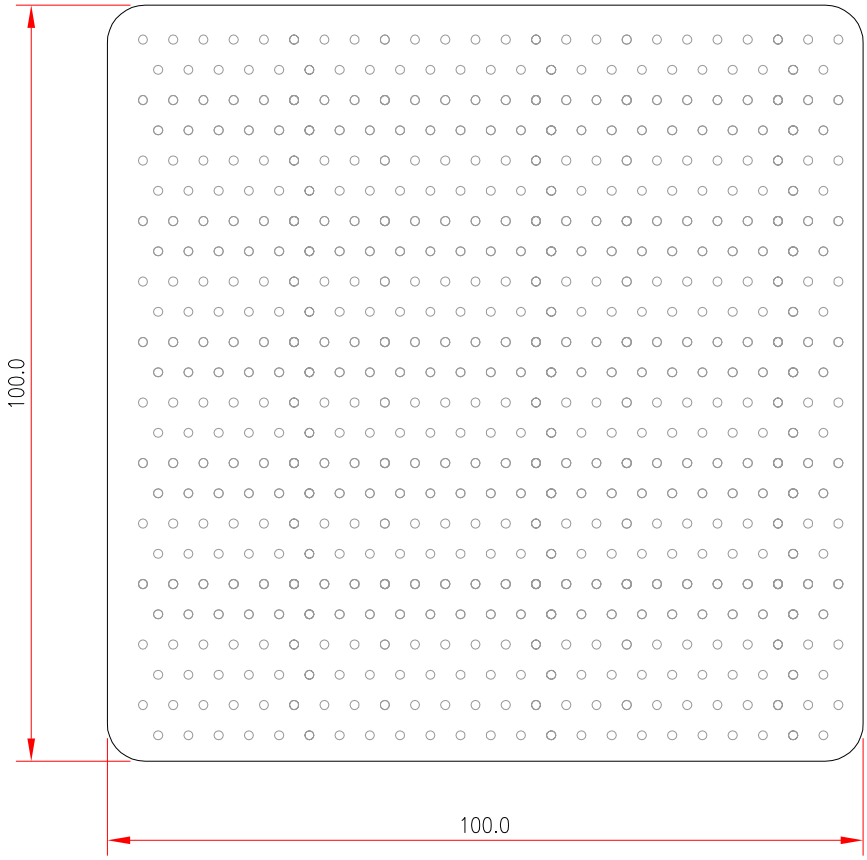
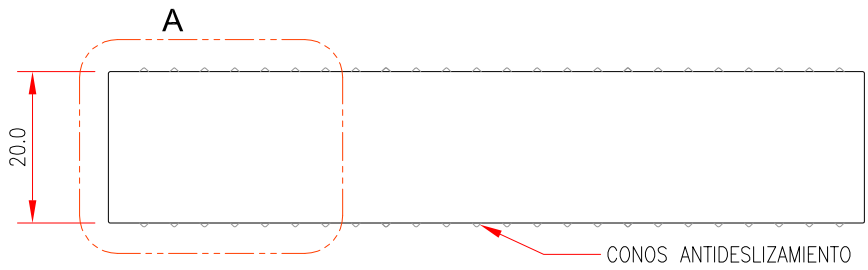



## DETALLE A

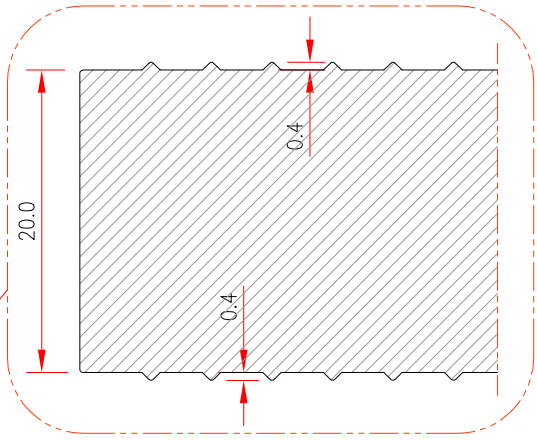


TODOS LOS CALZOS TIENEN RELIEVES CÓNICOS DE 4 micras DE ALTURA APROX., QUE HAY QUE AÑADIR AL ESPESOR DEL CALZO TANTO ARRIBA COMO ABAJO.
SIRVEN PARA INTERACTUAR ENTRE SÍ, EL APOYO Y LA CARGA, Y ASÍ EVITAR EL DESLIZAMIENTO

| | |
|---|---|
| **NOMBRE PROYECTO**<br>CALZO PARA MONTAJE Y NIVELACIÓN DE ELEMS. PREFABRICADOS | |
| **REFERENCIA**<br>CP 10010020-B | **COLOR**<br>NEGRO |
| **MATERIAL**<br>POLIPROPILENO | **OBSERVACIONES**<br>COTAS EN mm |
| **PLANOS**<br>PROYECCIONES DIÉDRICAS ORTOGONALES DE PIEZA | |

Jombar® TERMOPLÁSTICOS

| FECHA: | ESCALA: |
|---|---|
| ENERO-2015 | 1:1 |

| PÁG.: | FORMATO: | ORDEN: | MODIFICACIÓN | FECHA | DIBUJADO | REVISADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 | A | Plano de proyecciones diédricas de CALZO | 29-12-2015 | A.Molina | J.A. Molina |