OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT - IE 2D SIN LLAVE DE PASO

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Pistón/cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada. Caja de empotrar.
- Accionamiento de doble descarga con pulsador.
- Placa en atón (acabado cromo, blanco y negro) y acero inoxidable. Entrada macho 1.
- Caudal: 1,33 l/s.
- Cierra automático a los 7 ± 2s.
- Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar. Salida para tubo ø28 mm. Sin llave de paso.


MODELO

Ref.: 19300: -
Ref.: 19304: -
Ref.: 19302: -
Ref.: 19303: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Inodoro
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada



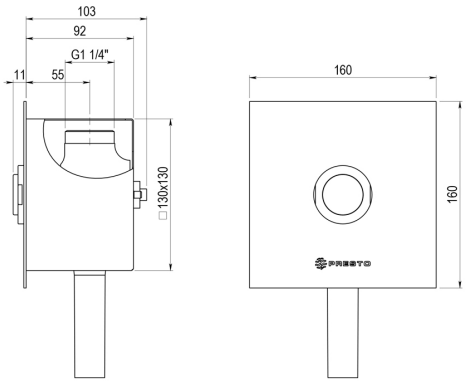

ACCESORIOS

- **Ref.: 26201:** Presto XT - LI
- **Ref.: 26032:** Presto XT - LM
- **Ref.: 26706:** Presto XT U
- **Ref.: 14209:** Presto XT I

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.