OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT 2000 UE

Grifo temporizado Urinario de un agua, para instalación mural empotrada y apertura por pulsador.

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo, pulsador en latón, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Suministrado con llave de paso y caja para empotrar de acero galvanizado.
- Entrada y salida macho 1/2.
- Caudal: 15 l/min (caudal regulable en función de la presión).
- Cierre automático a los 6s ± 2s.
- Peso bruto: 1,100 kg.
- Placa exterior de latón, exceptuando el modelo INOX (acero inoxidable).


MODELO

Ref.: 26750: -
Ref.: 26751: -
Ref.: 26752: -
Ref.: 26753: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Empotrada

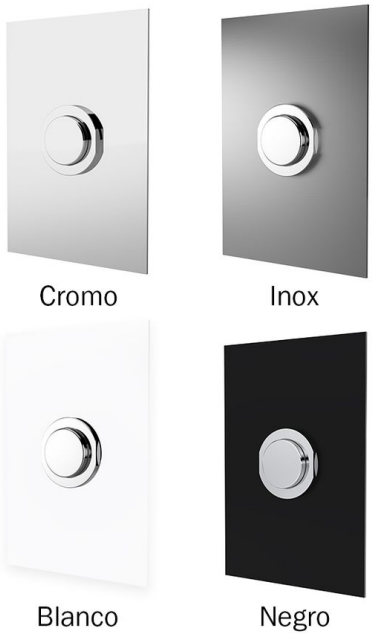

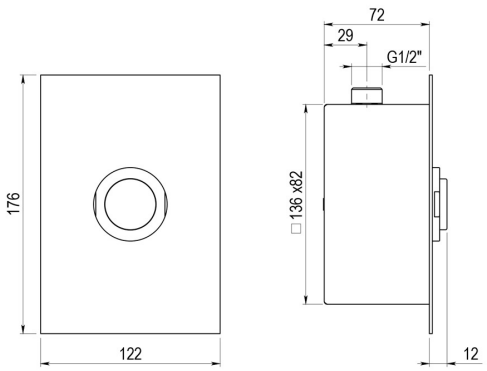

ACCESORIOS

- **Ref.: 26201:** Presto XT - LI
- **Ref.: 26032:** Presto XT - LM
- **Ref.: 26706:** Presto XT U
- **Ref.: 14209:** Presto XT I

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.