OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO NEO INOX

Grifo temporizado de un agua para instalación sobre repisa y apertura por pulsador

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador en acero inoxidable, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 75º.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada de 1 a 5 bars.
- Entrada macho 1/2.
- Caudal: 3 l/min a 3 bares, ajuste de 4 posiciones.
- Cierre automático: 7 segundos.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.


MODELO

Ref.: 65110: Agua fría -
Ref.: 65105: Agua caliente -
Ref.: 65210: Agua fría -
Ref.: 65305: Agua caliente -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Repisa



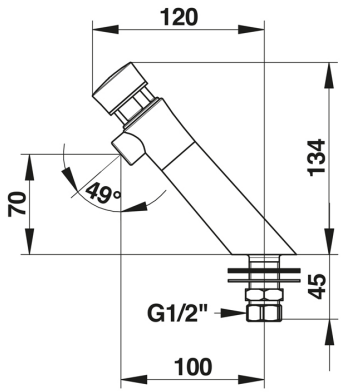

ACCESORIOS

- **Ref.: 64704:** Presto NEO ECO L
- **Ref.: 68052:** Presto NEO LM
- **Ref.: 64708:** Presto NEO P
- **Ref.: 68056:** Presto NEO PM

NORMATIVA

Acero AINSI 304L.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.