OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

PRESTO DOMO SENSIA P

Grifo electrónico temporizado con cédula de detención para lavabo un agua Presto Domo Sensia P, instalación mural.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro de agua y energía.
- Componentes integrados: mantenimiento sencillo y excelente estanqueidad.
- Conexiones internas estancas.
- Suministrado con caja para empotrar.
- Entrada macho 1/2.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica.
- Con aireador Flowing Ecosystems 8,5 l/min a 3 bar.
- Aclarado automático cada 24h.
- Pack de pila CR-P2 estanco o transformador 12 V según modelo.
- Sistema antibloqueo: se bloquea cuando está detectando durante un tiempo superior a 120 segundos, y se mantiene bloqueado durante 2 segundos.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar).
- Temperatura máxima 70ºC.
- Led de comunicación que informa sobre el estado de carga de la pila.
- Peso bruto: 1,500 kg.


MODELO


Ref.: 79210: - Pila
Ref.: 79225: - Pila
Ref.: 79211: - Transformador
Ref.: 79226: - Transformador
Ref.: 79220: - Pila
Ref.: 79215: - Pila
Ref.: 79221: - Transformador
Ref.: 79216: - Transformador

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por sensor
- **Ahorro de agua:** Si
- **Ámbito de uso:** Lavabo
- **Certificado:** Si
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



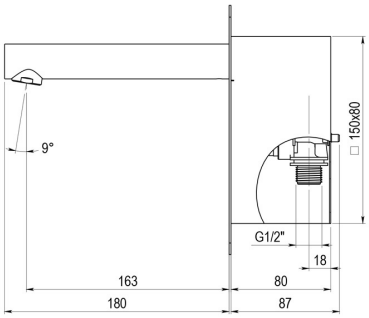



ACCESORIOS

- **Ref.: 79250:** Presto Domo Sensia PM
- **Ref.: 79000:** Presto Domo Sensia L
- **Ref.: 79600:** Presto Domo Sensia UE

- **Ref.: 79320:** Presto Domo Sensia C

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Diseño conforme EN 15091: Grifería sanitaria. Grifería sanitaria de apertura y cierre electrónicos.
Marcado CE: Grifería electrónica, circuitos conformes con la directiva 2006/95/CE y 2004/108/CE.