OFICINAS CENTRALES
Tel. (+34) 915 782 575
info@griferiasgalindo.com

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO PRESTODUC CON GRIFO TOUCH MASTERMIX

Conjunto de ducha termostática mezcladora con tecnología PRESTO TOUCH con rociador fijo.

CARACTERÍSTICAS

- Placa desmontable de aluminio pintado RAL 7005.
- Tapas de cierre de alta resistencia ABS RAL 7005.
- Presión de uso recomendada: 1 a 5 bar.
- Caudal 6 l/minuto. Limitador de caudal integrado.
- Dispositivo contra golpe de ariete integrado.
- Cabezal de ducha fijo con dirección orientable y orificios antical.
- Cierre automático: 30s (-10s/+5s).
- Entrada: G 1/2 (15x21).
- Modelo con batería de litio de 6V CRP2.
- Perfil aluminio de 2,5 mm pintado y cabezales en ABS de alta resistencia.
- Resistente a una temperatura de 75°C durante 30 minutos bajo el choque térmico.
- Temperatura máxima de seguridad prefijada: 38 °C.
- Seguridad anti-quemaduras: parada instantánea de agua caliente en caso de fallo de agua fría.
- Sistema de seguridad que corta la salida de agua en caso de fallo en el suministro de agua fría.
- Fácil mantenimiento.
- Suministrada con: flexible 1/2 (15x21) con tuerca giratoria, llave de paso MM 1/2 (15x21) y filtros 250 micrón, tornillos de fijación e instrucciones de instalación.


MODELO

Ref.: 88828: -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Por tecnología touch
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Ducha
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Mezclador
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural



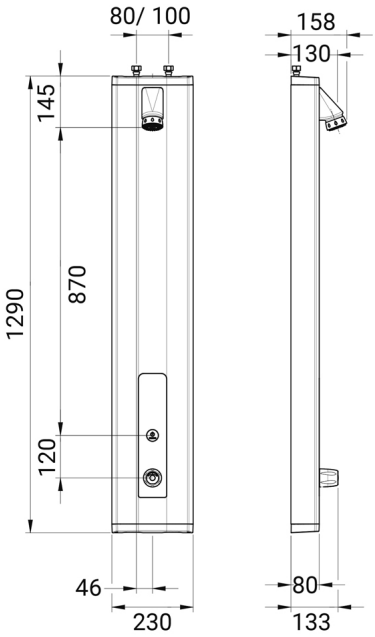

ACCESORIOS

- **Ref.: 88808:** Conjunto Prestoduc Alpa

- **Ref.: 88812:** Conjunto Prestoduc Alpa antiblocaje
- **Ref.: 88804:** Conjunto Prestoduc con grifo temporizado Presto 50 con ducha
- **Ref.: 88800:** Conjunto Prestoduc con grifo temporizado Presto 50

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.