Plataforma

ASSA ABLOY DL6120STA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



Proceso de acoplamiento eficiente y seguro

La plataforma ASSA ABLOY DL6120STA Stepdock Autodock ofrece una mayor eficiencia y seguridad en el proceso de acoplamiento. Posee un labio telescópico y un bastidor autoportante que facilita su integración en un edificio. Es la base de un Loadhouse completo en el exterior del edificio. Su funcionamiento se basa en la tecnología probada de labio telescópico, el sistema de acoplamiento más universal y flexible. La plataforma ASSA ABLOY DL6120STA Stepdock Autodock ofrece ventajas adicionales en comparación con las de labio telescópico estándar.

El diseño se desarrolló específicamente para permitir que un camión se acople en el muelle con las puertas traseras cerradas. En primer lugar el camión se coloca en la posición correcta y, a continuación, un abrigo de estanqueidad preferiblemente sella el muelle antes de que se abra la puerta seccional. La última etapa del procedimiento de acoplamiento es la apertura de las puertas traseras del camión. Esta secuencia de "acoplamiento en primer lugar y después apertura de puertas traseras", ofrece varias ventajas: ahorra energía, mejora las condiciones de trabajo, especialmente para el conductor del camión, aumenta la seguridad del personal/mercancía y mejora la eficiencia del proceso de acoplamiento en el muelle.

Solución ideal para distintas aplicaciones
- Transporte higiénico con unos altos niveles de seguridad.
- Logística alimentaria que requiere una cadena de frío estable.
- Transporte de contenedores con objetivos específicos.
- Diseño orientado a la prevención de hurtos.


ASSA ABLOY Serie 950: el sistema de control de muelles inteligente, todo en uno
El innovador y exclusivo sistema de control de muelles Serie 950 ofrece control directo de la plataforma, abrigo de estanqueidad y puerta, todo integrado en un único cuadro de maniobras. Gracias a que está equipado con sólo unos pocos botones "autoexplicativos", es muy fácil de utilizar, lo que satisface las necesidades de la logística moderna. Ya no son necesarias otras unidades de dirección independientes ni cableados complejos.


Características técnicas

Longitud nominal [1]	2450 mm
Ancho nominal	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Capacidad de carga	60 kN (6 t.)
Rango de trabajo vertical Elevación por encima del muelle Descenso por debajo del muelle	 hasta 220 mm hasta 620 mm
Grosor de la placa rugosa de la plataforma	8/10 mm
Carga puntual máx. de plataforma	6,5 N / mm² (placa rugosa de 8 mm)
Tipo y longitud de labio	labio telescópico, 500 mm y ergonómico, 345 mm
Material del labio	acero o aluminio
Clase de protección de cuadro de maniobras	IP 54
Rango de temperaturas del aceite hidráulico	-20°C - +60°C
Estándar europeo	EN 1398 Plataformas

1) Otros tamaños a petición

Dimensiones

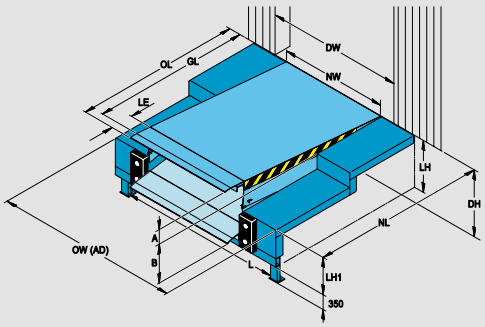

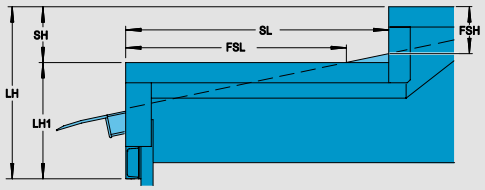


SH	Altura de escalón (250 mm)
SL	Longitud de escalón (1300 mm)
FSH	Altura libre de escalón
FSL	Longitud libre de escalón

Dimensiones		Rango del trabajo vertical				Escalón	
		LE 500		LE 345			
NL	LH / LH1	A	B	A	B	FSL	FSH
2000	850 / 600	220	620	210	600	1140	225

NL	Longitud nominal
OL	Longitud total
GL	Longitud de gradiente
NW	Ancho nominal (2000 mm)
LE	Extensión de labio
LH / LH1	Altura de plataforma trasera / frontal
A	Rango de trabajo por encima de la plataforma
B	Rango de trabajo por debajo de la plataforma
DH	Altura de muelle
DW	Ancho de muelle
NW (AD)	Ancho nominal Autodock (con paneles de cubierta traseros)
L	Distancia entre plintos
OW (AD)	Ancho total Autodock = NW (AD) -20

Preparativos eléctricos

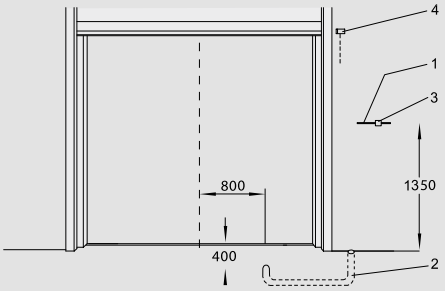

1	Cuadro de maniobras (incluido en la entrega)	
2	Diámetro interno de conducto de cableado 70, ángulos <45° (por terceros)	
3	Red de alimentación: Fusible de red: Potencia de motor:	3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V D0 10 A gL 1,5 kW
4	Cable:	7 x 0,75 mm²
5	Cable del motor:	4 x 1,5 mm²
6	Interruptor de seguridad opcional en puerta seccional para desactivar la plataforma cuando la puerta está cerrada*	

*No estándar

Funciones operativas de las plataformas con labio telescópico



Colores estándar disponibles

Rojo RAL 3002

Verde musgo RAL 6005

Galvanizado en caliente

Azul RAL 5010

Negro intenso RAL 9005

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. © ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Tanto la denominación como el logo ASSA ABLOY son marcas comerciales que pertenecen al grupo ASSA ABLOY.