Abrigo de estanqueidad
ASSA ABLOY DS6070R

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



Abrigo de estanqueidad hinchable

La industria alimentaria impone grandes exigencias en el sellado de los muelles de carga para que la cadena del frío permanezca estable en la medida de lo posible. El abrigo ha de proporcionar una protección continua contra los agentes atmosféricos durante todo el proceso de de carga y descarga. Los abrigos hinchables se ajustan como un guante alrededor del vehículo, sellándolo completamente. Los abrigos hinchables de ASSA ABLOY se adaptan a cualquier tamaño de vehículo y su alta estanqueidad supera con mucho el estándar que normalmente solicitan los clientes.

El sellado superior del abrigo hinchable ASSA ABLOY DS6070R ofrece un diseño de cojín rodante que se activa automáticamente para vehículos bajos o altos. Además, sigue todos los movimientos verticales del vehículo unido al muelle proporcionando un elevado grado de estanqueidad.

En la posición de reposo, el abrigo hinchable ASSA ABLOY DS6070R está completamente retraído detrás de las estructuras laterales proporcionando al conductor del vehículo la posibilidad de aprovechar el ancho completo del muelle de carga al introducirse en el mismo. Además, indicadores frontales de color amarillo facilitan aún más el posicionamiento. Protectores antichoque estables a la altura de la rampa evitan daños en el abrigo.


Paneles superior y laterales aislados
El abrigo de estanqueidad hinchable se instala en una construcción con marco cubierto con paneles aislantes, aumentando el efecto aislante. El diseño facilita un cambio rápido y sencillo de componentes, cuando es necesario.

Materiales de alta calidad
Los cojines hinchables superiores y laterales son de material resistente a los golpes con un núcleo de tejido de alta durabilidad. Es no-inflamable, de color estable y sumamente resistente a los agentes atmosféricos – en otras palabras, un material idóneo para funcionar en el duro entorno de trabajo donde se llevan a cabo las operaciones de carga y descarga.

Características técnicas


Altura nominal	4055, 4355, 4555 mm
Altura libre nominal	3600, 3900, 4100 mm
Ancho nominal	3600 mm
Fondo nominal	770 mm
Extensión de cojín superior	2200 mm
Extensión de cojín lateral	650 mm
Paredes y techo	panel aislante de 42 mm
Colores estándar RAL	9002, 9016, 1021, 3002, 5010, 6005, 7016, 9006, 9007, 9010
Calidad del material Cortina superior Cojín lateral trasero Cojín lateral frontal Protecciones opcionales	Poliéster recubierto de PVC 650 g/m², grosor 0,6 mm 600 g/m², grosor 0,5 mm 2500 g/m², grosor 2 mm 3400 g/m², grosor 3 mm
Ventilador	230 V, monofásico, 50 Hz, 250 W nivel de ruidos: 65 dBA en posición de trabajo
Operación	control de interruptores incluido otros controles disponibles opcionalmente
Rango de temperaturas	-30°C a +60°C

Dimensiones

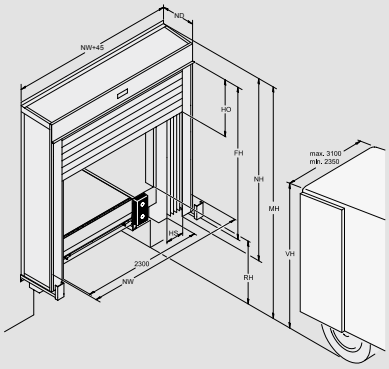

Abrev.	Dimensión	Valor (mm)
NW	Ancho nominal	3600
NH	Altura nominal	3755, 4055, 4355, 4555
ND	Fondo nominal	770, 1020
FH	Altura libre por encima del nivel*	3300, 3600, 3900, 4100**
HO	Extensión de cojín superior	1000, 1300
HS	Extensión de cojín lateral	650
MH	Altura de instalación	VH+500
RH	Altura del muelle	
VH	Altura del vehículo	
*	dependiendo de la MH (altura de la instalación)	
**	tamaños máximos	

Puntos de fijación

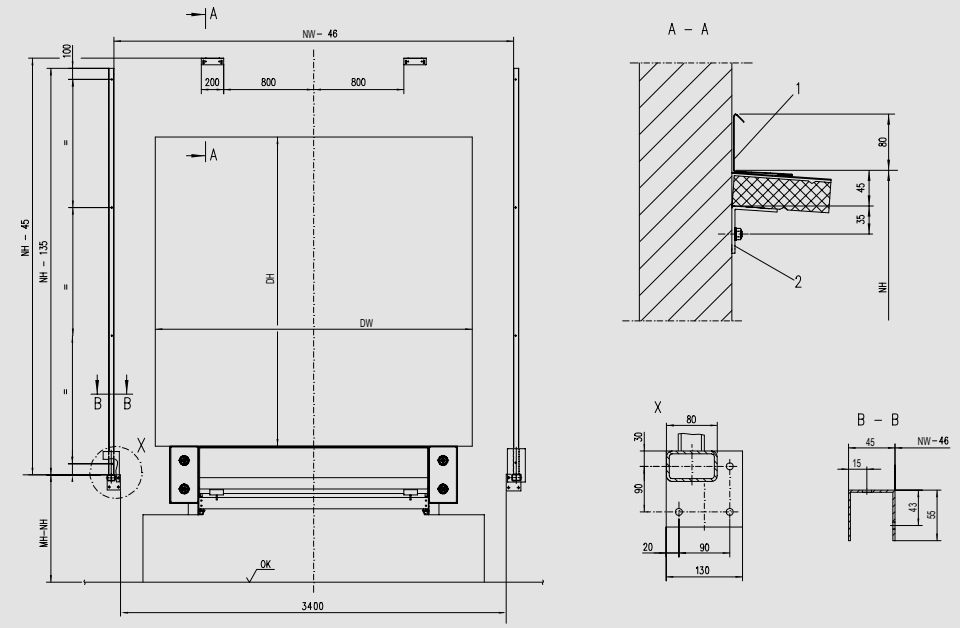



1	Perfil de montaje en pared*
2	Soporte de montura*

* pertenece a la fijación de pared


Fijaciones de pared


Pared de hormigón

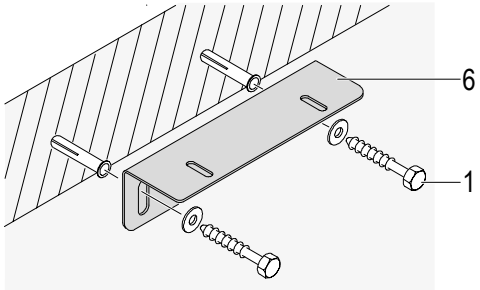



Pared aislada

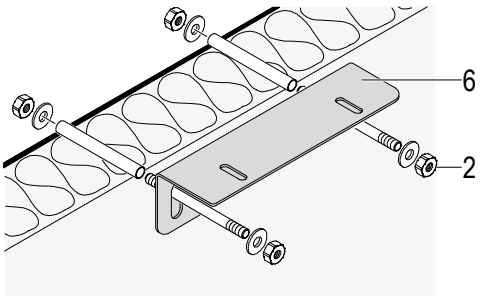



Q4.0-2017 © ASSA ABLOY Entrance Systems AB Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.