Sistema de puertas correderas automáticas

ASSA ABLOY SL500 Protect

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



Accesorios y opciones
Tipo de perfil: Slim Eco
Acabado de perfil: - aluminio anodizado, color según especificación - pintado de color según la carta de colores RAL
Tipo de cristal: - P4A de 22 mm. con aislamiento
Cerradura mecánica (2x)
Kit de alta estanqueidad TightSeal
Tipo de mecanismo: - SL500 - SL510
Hojas fijas laterales

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Automatically green

Características adicionales de seguridad para protección contra robos y actos andálicos. Certificado de acuerdo a EN 1627, clase de resistencia RC2.

ASSA ABLOY SL500 Protect
El sistema incluye puertas con perfiles de aluminio finos, mecanismo, unidades de seguridad y, si es necesario, hojas laterales. Está disponible para montaje en viga o pared y se suministra como un sistema de puerta corredera doble o simple. Todos los modelos pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente y son adecuados para entradas exteriores con requisitos exigentes de seguridad.

Características de seguridad
El sistema de puertas se ha sometido a pruebas y ha sido certificado de acuerdo a EN 1627 para clase de resistencia 2. El sistema está equipado con cristal P4A, un cristal laminado de seguridad de acuerdo a los requisitos de EN 1627. Las puertas se bloquean con dos cerraduras mecánicas alojadas en un nuevo perfil con borde delantero que se ha desarrollado específicamente para este sistema. Las cerraduras están certificadas de acuerdo a SKG★★(SKG 2 estrellas). El sistema está equipado con una cerradura electromecánica en el mecanismo. Soporte ampliado para esclusa a través del borde trasero, suelo y parte superior.

Características de seguridad
El sistema de detección de presencia y activación integrada mejora la seguridad de los usuarios ya que detecta a las personas o los objetos en el paso de la puerta, impidiendo su cierre hasta que es seguro hacerlo.

Sostenibilidad
Los sistemas de puertas automáticas de ASSA ABLOY contribuyen a reducir la cantidad de energía necesaria por los sistemas de calefacción o refrigeración de un edificio, reduciendo así los costes energéticos y la huella de carbono de los clientes. La ASSA ABLOY SL500 Protect está equipada con escobillas extra compactas (TightSeal). También puede instalarse con sensores adicionales que permiten realizar ajustes precisos de los tiempos de cierre y apertura, mejorando aún más su capacidad para ahorrar energía. El mantenimiento regular ayudará a garantizar el máximo rendimiento y a prolongar la vida útil del equipo, reduciendo así su impacto en el medio ambiente.

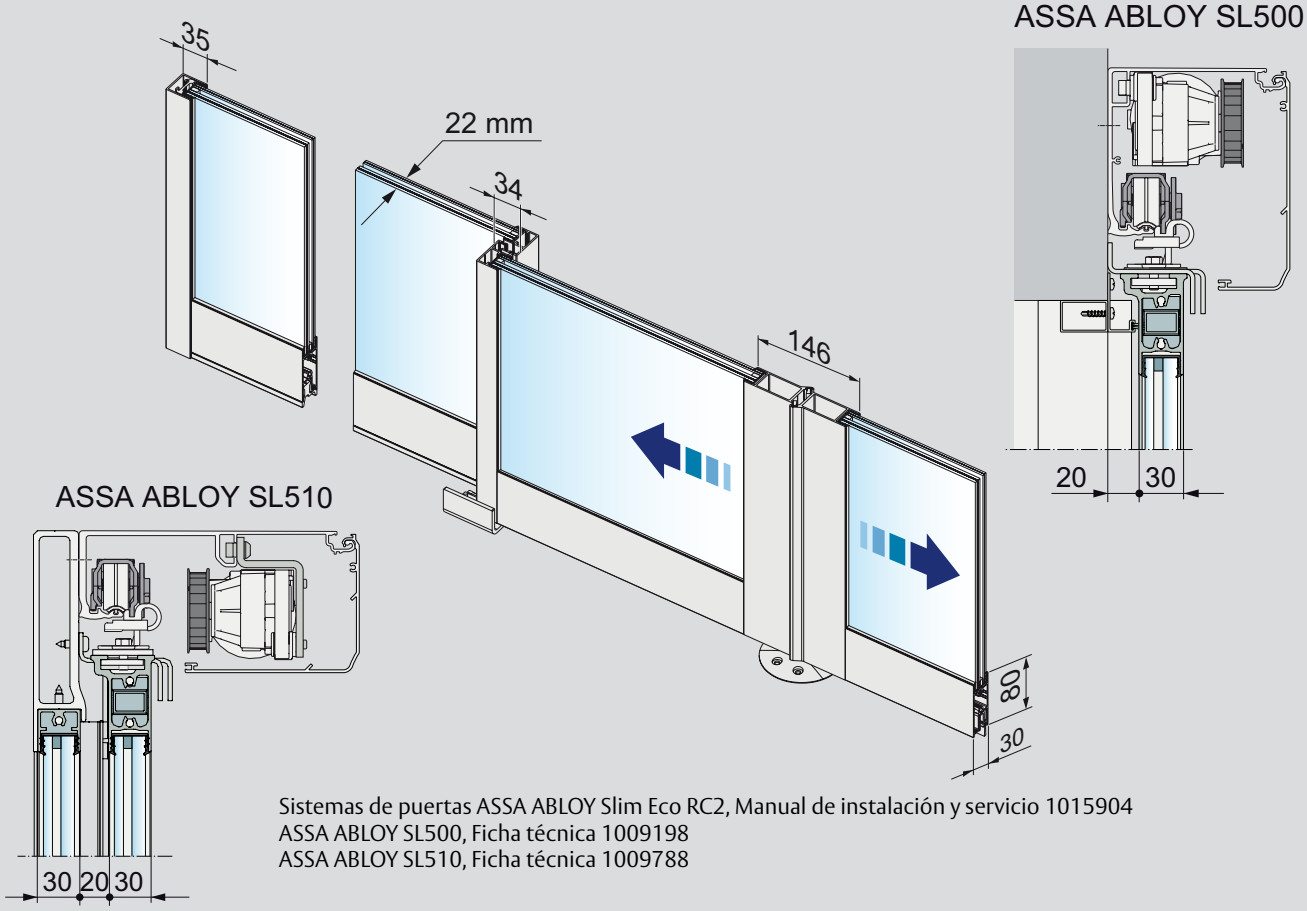

Sistemas de puertas ASSA ABLOY Slim Eco RC2, Manual de instalación y servicio 1015904
ASSA ABLOY SL500, Ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, Ficha técnica 1009788

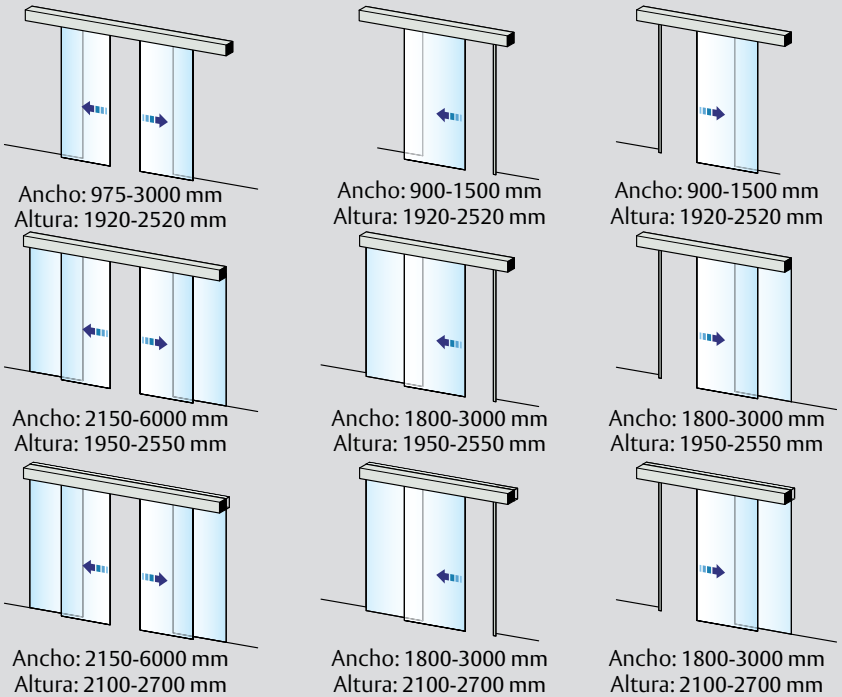

Ancho: 975-3000 mm
Altura: 1920-2520 mm

Ancho: 900-1500 mm
Altura: 1920-2520 mm

Ancho: 900-1500 mm
Altura: 1920-2520 mm

Montado en pared, solo puertas

Ancho: 2150-6000 mm
Altura: 1950-2550 mm

Ancho: 1800-3000 mm
Altura: 1950-2550 mm

Ancho: 1800-3000 mm
Altura: 1950-2550 mm

Montado en pared,
puertas y hojas fijas laterales

Ancho: 2150-6000 mm
Altura: 2100-2700 mm

Ancho: 1800-3000 mm
Altura: 2100-2700 mm

Ancho: 1800-3000 mm
Altura: 2100-2700 mm

Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.SL500 Protect/ORG.es-ES-4.0/1803 - 1016323 Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

Este equipo debe ser instalado, inspeccionado regularmente, mantenido y reparado por personal autorizado y debidamente formado por ASSA ABLOY. Se recomienda definir planes de mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Póngase en contacto con su representante de ASSA ABLOY Entrance Systems que le asesorará sobre nuestra oferta de servicio!

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel.: +34 91 660 10 70
info.es.entrance@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.es

Tanto la denominación como el logotipo de ASSA ABLOY son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Group.