

Accesorios Uponor S-Press PLUS

Accesorios Uponor S-Press PLUS para instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.

Los accesorios metálicos Uponor S-Press PLUS están diseñados para utilizarse exclusivamente con las tuberías multicapa Uponor Uni Pipe PLUS. Con un diseño perfeccionado del casquillo que permite que la tubería Uponor Uni Pipe PLUS sea presionada sobre la tetina del accesorio en toda la superficie.

Accesorios S-Press PLUS para tuberías Uponor Uni Pipe PLUS

Material
Cuerpo de latón DR con casquillo de acero inoxidable.

Normativa
El instituto DVGW, que acredita el cumplimiento de la norma W 534, relativa a uniones para tubería en instalaciones de agua (Certificado DW-8501BN0017). Certificado AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 21003.

Propiedades generales
El resultado de combinar una gran fuerza junto con un optimizado espesor de pared del casquillo de presión, ofrece la más alta seguridad en la unión, siendo el único accesorio que garantiza seguridad adicional en la prueba de presión: 2 kN no son suficientes para arrancar el accesorio de la tubería.

La presión que ejerce el accesorio sobre la tubería es más fuerte que la propia tubería. El instituto DVGW solicita únicamente para esta prueba una fuerza de 505 N, unos 50 kg aproximadamente.

La alta resistencia a la ruptura permite deformar el casquillo lo suficiente sin que se agriete. La deformación del casquillo es del 6% aproximadamente, suficiente para reservar el esfuerzo de ruptura.

Ventajas
- Fácil instalación
- Casquillo de presión de acero inoxidable y tope plástico
- Juntas tóricas enrasadas en el perfil de la tetina. Se evita su pinzamiento y desplazamiento al introducir la tubería en el accesorio
- Seguridad adicional en la prueba de presión
- Fuerza de apriete en toda la superficie
- Conexión reajustable (orientable)
- Código QR en la etiqueta con acceso inmediato a FAQ's, vídeos, instrucciones, etc.
- Identificador de dimensión mediante código de color y número en formato gran tamaño

Prueba de estanqueidad
Deberá realizarse antes de que el sistema se ponga en funcionamiento. Procedimiento (UNE 12108:2002): purgar el aire del sistema y aplicar 1.5 veces la presión de diseño. Mantener durante 30 minutos. Durante este tiempo, realizar una inspección visual de las uniones. A continuación, reducir rápidamente la presión hasta dejar 0.5 veces la presión de diseño. Si la presión se mantiene por encima de 0.5 veces la presión de diseño, el sistema es estanco. Mantener presurizado el sistema durante 90 minutos e inspeccionar la presencia de posibles fugas. En el caso de existir una caída de presión durante estos 90 minutos, es indicativo de una fuga en el sistema.


Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas Centrales

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es

Instalación

Para que el Sistema Uponor S-Press PLUS quede correctamente instalado, se deben seguir las siguientes instrucciones de montaje:

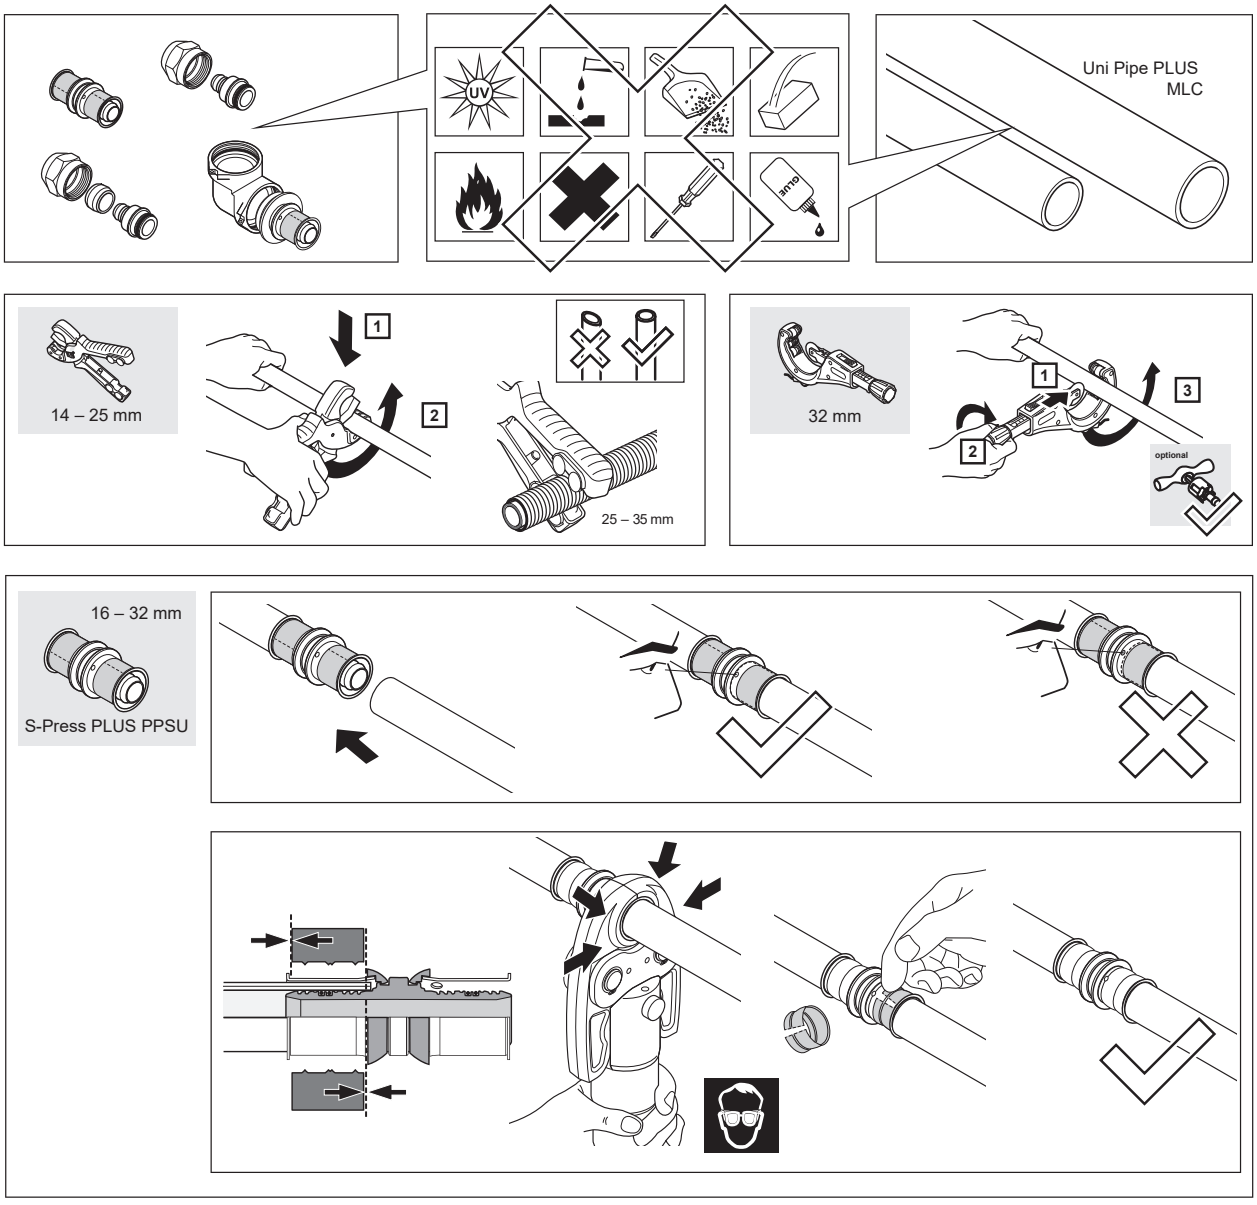

		UP110 UP75 UP75 EL UPP1	Mini2 Mini
S-Press PLUS S-Press PLUS PPSU	16 – 20	16 – 32	16 – 32

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es

Dimensiones y presentación

Descripción	Código	Dimensión	uds/ caja	Material
Uponor S-Press PLUS racor macho	1070502	16 x R1/2"MT	10	Latón
	1070503	16 x R3/4"MT	15	Latón
	1070504	20 x R1/2"MT	10	Latón
	1070505	20 x R3/4"MT	10	Latón
	1070506	20 x R1"MT	10	Latón
	1070507	25 x R3/4"MT	5	Latón
	1070508	25 x R1"MT	5	Latón
	1070509	32 x R1"MT	5	Latón
	1070510	32 x R1 1/4"MT	5	Latón
Uponor S-Press PLUS racor hembra	1070515	16 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070516	20 x Rp1/2"FT	15	Latón
	1070517	20 x Rp3/4"FT	10	Latón
	1070518	20 x Rp1"FT	20	Latón
	1070519	25 x Rp3/4"FT	5	Latón
	1070520	25 x Rp1"FT	5	Latón
	1070521	32 x Rp1"FT	5	Latón
	1070522	32 x Rp1 1/4"FT	5	Latón
Uponor S-Press PLUS codo	1070523	16 x 16	10	Latón
	1070524	20 x 20	10	Latón
	1070525	25 x 25	5	Latón
	1070526	32 x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS codo en curva	1070527	16 x 16	10	Latón
	1070528	20 x 20	10	Latón
	1070529	25 x 25	5	Latón
	1070530	32 x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS codo macho	1070532	16 x R1/2"MT	10	Latón
	1070533	20 x R1/2"MT	10	Latón
	1070534	20 x R3/4"MT	10	Latón
	1070535	25 x R3/4"MT	5	Latón
	1070536	25 x R1"MT	5	Latón
	1070537	32 x R1"MT	5	Latón
Uponor S-Press PLUS codo hembra	1070539	16 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070540	20 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070541	20 x Rp3/4"FT	10	Latón
	1070542	25 x Rp3/4"FT	5	Latón
	1070543	25 x Rp1"FT	5	Latón
	1070544	32 x Rp1"FT	5	Latón
Uponor S-Press PLUS codo 45º	1070545	25 x 25	5	Latón
	1070546	32 x 32	5	Latón

Descripción	Código	Dimensión	uds/ caja	Material
Uponor S-Press PLUS manguito	1070547	16 x 16	10	Latón
	1070548	20 x 20	10	Latón
	1070549	25 x 25	5	Latón
	1070550	32 x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS manguito reducido	1070552	20 x 16	10	Latón
	1070553	25 x 16	5	Latón
	1070554	25 x 20	5	Latón
	1070555	32 x 20	5	Latón
	1070556	32 x 25	5	Latón
Uponor S-Press PLUS te	1070560	16 x 16 x 16	10	Latón
	1070561	20 x 20 x 20	10	Latón
	1070562	25 x 25 x 25	5	Latón
	1070563	32 x 32 x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS te reducida	1070566	16 x 20 x 16	10	Latón
	1070567	20 x 16 x 16	10	Latón
	1070568	20 x 16 x 20	20	Latón
	1070569	20 x 20 x 16	20	Latón
	1070570	20 x 25 x 16	10	Latón
	1070571	20 x 25 x 20	10	Latón
	1070572	25 x 16 x 16	5	Latón
	1070573	25 x 16 x 20	5	Latón
	1070574	25 x 16 x 25	5	Latón
	1070575	25 x 20 x 16	5	Latón
	1070576	25 x 20 x 20	5	Latón
	1070577	25 x 20 x 25	5	Latón
	1070578	25 x 25 x 16	5	Latón
	1070579	25 x 32 x 25	5	Latón
	1070580	32 x 16 x 32	5	Latón
	1070581	32 x 20 x 32	5	Latón
	1070582	32 x 25 x 25	5	Latón
	1070583	32 x 25 x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS te macho	1070592	16 x R1/2"MT x 16	10	Latón
	1070593	25 x R3/4"MT x 25	5	Latón
	1070594	32 x R3/4"MT x 32	5	Latón
Uponor S-Press PLUS te hembra	1070595	16 x Rp1/2"FT x 16	10	Latón
	1070596	20 x Rp1/2"FT x 20	15	Latón
	1070597	20 x Rp3/4"FT x 20	10	Latón
	1070598	25 x Rp1/2"FT x 25	5	Latón
	1070599	25 x Rp3/4"FT x 25	5	Latón
	1070601	32 x Rp3/4"FT x 32	5	Latón

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es

Dimensiones y presentación

Descripción	Código	Dimensión	uds/ caja	Material
Uponor S-Press PLUS racor tuerca móvil	1070602	16 x G1/2"SN	30	Latón
	1070603	16 x G3/4"SN	20	Latón
	1070604	20 x G1/2"SN	20	Latón
	1070605	20 x G3/4"SN	20	Latón
	1070606	25 x G3/4"SN	15	Latón
	1070607	25 x G1"SN	15	Latón
	1070608	25 x G1 1/4 "SN	10	Latón
	1070609	32 x G1"SN	10	Latón
	1070610	32 x G1 1/4"SN	10	Latón
Uponor S-Press PLUS codo tuerca móvil	1070612	16 x G1/2"SN	20	Latón
	1070613	20 x G1/2"SN	20	Latón
	1070614	25 x G3/4"SN	10	Latón
Uponor S-Press PLUS tapón terminal	1070621	16	20	Latón
	1070622	20	10	Latón
Uponor Smart Aqua codo en U S-Press PLUS	1070629	16 x Rp1/2"FT x 16	5	Latón
	1070630	20 x Rp1/2"FT x 20	5	Latón
Uponor Smart Aqua codo fijación S-Press PLUS	1070639	16 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070640	20 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070641	20 x Rp3/4"FT	5	Latón
Uponor Smart Aqua codo fijación largo S-Press PLUS	1070644	16 x Rp1/2"FT	10	Latón
	1070645	20 x Rp1/2"FT	10	Latón
Uponor S-Press PLUS codo para tabiquería seca	1070653	16 x Rp1/2"FT l=25	5	Latón
	1070654	16 x Rp1/2"FT l=35	5	Latón

Artículos relacionados

Descripción	Código	Dimensión	uds/ caja	Material
Uponor Smart Aqua placa de fijación	1057842	75/150 Long. 390	5	Acero
Uponor S-Press herramienta MINI2 con KSP0	1083586	16-32	1	
Uponor S-Press mordaza KSP0	1007091	16	1	Acero
	1007093	20	1	Acero
	1007094	25	1	Acero
	1007095	35	1	Acero

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es