

Uponor Smatrix Base PRO módulo KNX R-147

Código Uponor
1087164

Uponor Smatrix Base PRO módulo KNX R-147

Características Técnicas	
IP	IP20
Máxima HR ambiente (humedad relativa)	85% a 20 °C
Marca	CE
Alimentación eléctrica	230 V CA +10/-15%, 50 Hz o 60 Hz
Fusible interno	T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A
Temperatura de funcionamiento	0 ºC a +45 ºC
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +70 °C
Consumo máximo	45 W
Conexión	1 m de cable con enchufe
Color	Gris RAL 7015

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es

Dimensiones

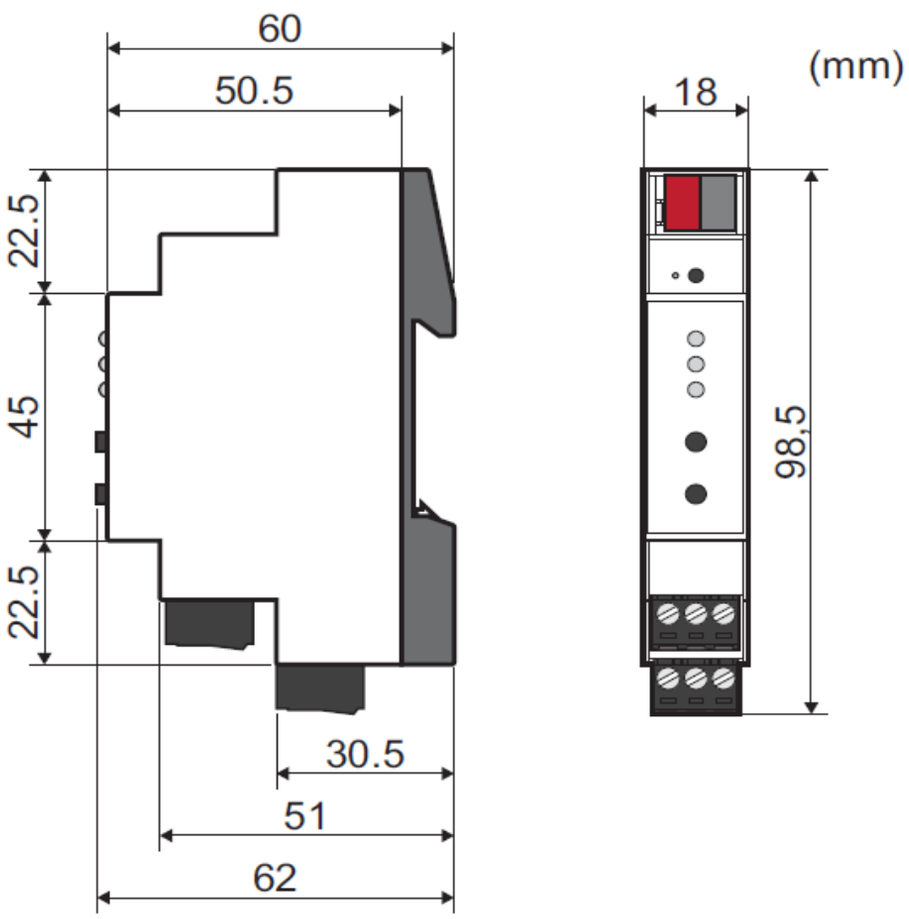

Uponor Hispania S.A.U.
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n.
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
W www.uponor.es