

Uponor Multiclick caja llaves de corte

Caja de llaves de corte Uponor Multiclick para instalaciones de fontanería.

Las cajas Uponor Multiclick llaves de corte están diseñadas para utilizarse exclusivamente con las tuberías de polietileno reticulado (PEX-a) y multicapa (Uni Pipe PLUS) fabricadas por Uponor.

Uponor Multiclick caja llaves de corte

Material
Cuerpo: latón
Bola: Polifenil-sulfona (PPSU)
Juntas interiores: EPDM

Normativa
Las llaves de corte cumplen con las especificaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación sobre Llaves y Válvulas (DB HS4 Salubridad. Suministro de Agua; apartado 6.2.3 Válvulas y llaves):

1. Material de válvulas y llaves compatible con la tuberías en que se intercalen
2. El cuerpo de la llave o válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales y plástico
3. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento
4. Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar

Propiedades generales
Las llaves de corte Uponor Multiclick son aptas para su instalación en conjunto con las tuberías de polietileno reticulado (PEX-a: Aqua Pipe, Comfort Pipe, Comfort Pipe PLUS, Radi Pipe, Klett Comfort Pipe PLUS y Minitec Comfort Pipe) y multicapa (Uponor Uni Pipe PLUS) fabricadas por Uponor, con los anillos Uponor Q&E Evolution y los accesorios Uponor S-Press en instalaciones de fontanería, calefacción por radiadores y sistemas de climatización radiantes.

Resistencia a la corrosión
El cobre es un metal relativamente noble, por ello, el cobre y sus aleaciones muestran poca tendencia a reaccionar con el entorno, presentando buena resistencia a la corrosión. Sin embargo, en todos los metales puede darse corrosión en condiciones desfavorables. La corrosión depende tanto del ambiente, como de la composición de la aleación.

La resistencia a la corrosión del latón empleado en las Uponor Multiclick caja llaves de corte:

- Satisfactoria frente a la rotura por corrosión bajo fatiga. Este tipo de corrosión sólo tiene lugar cuando se da la presencia simultánea de alta tensión en el material y un medio corrosivo de amoniaco y humedad
- Mala frente a la descincación, corrosión que sólo ocurre con la exposición a agua descalcificada con bajo pH
- Muy buena frente a la erosión.

Ventajas

- Válida para los Sistemas Uponor Q&E y Uponor S-Press
- Acabado estético de alta calidad
- Facilidad de acceso y manipulado
- Bola plástica de PPSU para evitar deposiciones
- Solución ideal para zonas de costa y con aguas duras
- Flujo de caudal del 100%

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es

Propiedades físicas del latón

Propiedad	Valor	Unidad
Densidad		
Temperatura de fusión		
Capacidad calorífica a 20 ºC		
Resistividad a 20 ºC		
Coef. de temperatura para resistencia a 20ºC, 0-100 ºC		
Conductividad a 20 ºC		
Conductividad térmica a 20 ºC		
Expansión térmica 20-300 ºC		
Módulo de elasticidad		
Módulo de corte		


Prueba de estanqueidad

Deberá realizarse antes de que el sistema se ponga en funcionamiento. Procedimiento (UNE 12108:2002): purgar el aire del sistema y aplicar 1.5 veces la presión de diseño. Mantener durante 30 minutos. Durante este tiempo, realizar una inspección visual de las uniones. A continuación, reducir rápidamente la presión hasta dejar 0.5 veces la presión de diseño. Si la presión se mantiene por encima de 0.5 veces la presión de diseño, el sistema es estanco. Mantener presurizado el sistema durante 90 minutos e inspeccionar la presencia de posibles fugas. En el caso de existir una caída de presión durante estos 90 minutos, es indicativo de una fuga en el sistema.


Intervalo ºC	Tiempo de espera (aprox.)
> 6 ºC	0,5 h
5 ºC a 1ºC	1,5 h
0 ºC a -4 ºC	3 h
-5 ºC a -9 ºC	4 h
-10 ºC a -15 ºC	10 h

Instalación


Para que el Sistema Uponor Q&E quede correctamente instalado, se deben seguir las siguientes instrucciones de montaje:




Utilizar elementos originales Uponor: tubería (PEX-a), anillos Q&E Evolution y accesorios Uponor Q&E.




Cortar el tubo en ángulo recto con una tijera cortatubos para tuberías plásticas. El extremo del tubo debe estar limpio y libre de partículas de grasa.




Colocar el anillo Uponor Q&E Evolution sobre la tubería hasta que el extremo de la misma llegue haga tope con el anillo.



Introducir la herramienta expandidora y realizar tantas expansiones como se indica en la tabla 1.
En el caso de utilizar una herramienta sin cabezal autogiratorio, se deberá girar para no marcar la tubería.



Cuando el anillo hace tope contra el cabezal de la herramienta, realizar 1 ó 2 expansiones según la necesidad.



Introducir el accesorio en la tubería hasta los topes y mantener durante 3 segundos.
Tras 1 minuto, la unión está realizada.


Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid


T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es

Instalación


Para que el Sistema Uponor S-Press quede correctamente instalado, se deben seguir las siguientes instrucciones de montaje:

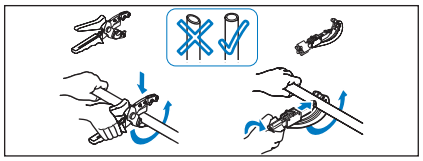

Cortar el tubo en ángulo recto con una tijera cortatubos para tuberías plásticas. El extremo del tubo debe estar limpio y libre de partículas de grasa. Para diámetros superiores a 32 mm, realizar el corte por medio de una herramienta cortatubos.

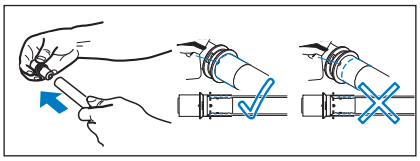

Montaje de los accesorios: introducir en el tubo el accesorio hasta el tope. La penetración correcta se debe comprobar visualmente por medio de la apertura del accesorio.

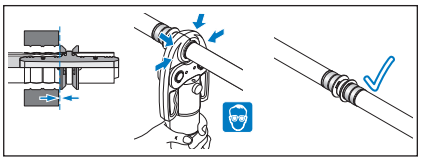

Abrir la mordaza de presión y colocarla sobre el casquillo hasta llegar al tope plástico. Cerrar la mordaza y realizar presión con la herramienta hasta que se rompa el tope plástico. Retirar la mordaza y ya está realizada la unión.

Dimensiones y presentación

Descripción	Código	Dimensión	uds/ caja	Material
Uponor Multiclick caja llaves de corte	1087140	16-20	1	Latón / plástico
Uponor Multiclick conector válvula Q&E	1087135	16	10	Latón
	1087136	20	10	Latón
Uponor Multiclick conector válvula S-Press	1087133	16	10	Latón
	1087134	20	10	Latón
Uponor Multiclick placa embellecedora	1087141	135x90 (cromado)	1	Plástico
	1087142	135x90 (blanco)	1	Plástico

Uponor Hispania, S.A.U.
Oficinas y Plataforma Logística

Pol. Ind Las Monjas
Senda de la Chirivina, s/n
28935 Móstoles
Madrid

T +34 91 685 36 00
T +34 902 100 240
F +34 91 647 32 45
E atencion.cliente@uponor.es