
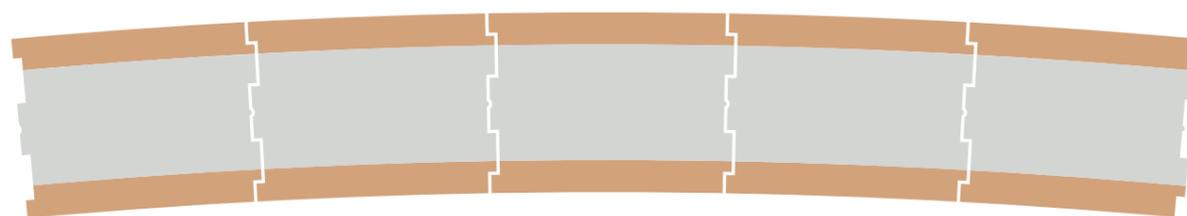


POL. EXPANDIDO Y POL. EXPANDIDO GRAFITO

POL. EXPANDIDO Y POL. EXPANDIDO GRAFITO

Información

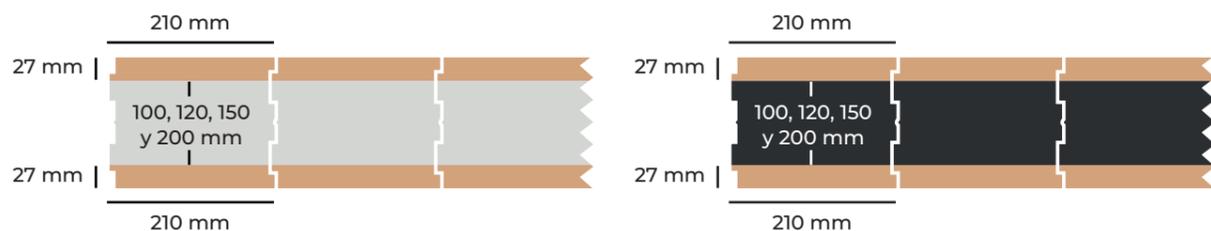

Corte en trapecio reducción hasta 1,5° en cada lado



Adaptable a todo tipo de cubierta
 Ideal para proyectar espacios diáfanos
 Excelente comportamiento térmico
 Ahorro de correas
 Gran resistencia mecánica
 Único panel adaptable a cubiertas curvas

Características

Cara superior	Madera de abeto
Núcleo	Pol. Expandido Pol. Expandido grafito
Cara Vista	Madera de abeto

Clasificaciones

Acústica	Aislamiento a ruido aéreo: 28,5 dba Rw (C, Ctr)=29 (-1,-3)
Fuego	Clasificación a fuego: E (Bajo pedido Bs1d0)

Flecha L/300 - Carga en Kg/m2

	Flecha L/300 - Carga en Kg/m2						Transmitancia térmica U (W/m2.°C)		Peso panel Kg/m2
	4000	4000	5000	5000	6000	6000	EPS	EPS Grafito	
27 100 27	180	315	-	255	-	208	0,296	0,267	28
27 120 27	235	375	-	305	-	250	0,253	0,227	29,1
27 150 27	290	440	230	375	-	315	0,208	0,186	30,5
27 200 27	390	959	302	515	232	430	0,160	0,143	32,4

Para los espesores de núcleo 140,160,180,200 y 240 mm solo se fabrica en medidas 2490 x 600 y 2990 x 600
 Para cualquier otro tipo de composición, medida o espesor, consultar.

