

SERIE ARGENTA ATEX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL ATEX IP66

Descripción: ARMARIO MURAL ATEX-INOX 300x300x150 316L-IP66

Referencia:

ATX303015/INX-316

Características:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural, en acero inoxidable AISI 316L ATEX |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 300x300x150 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca. Reversible |
| Tipo de cierre: | Cierre en acero inoxidable con junta inyectada de doble paletón 5 mm - 1 cierre de 1 punto |
| Acabado de superficie: | Satinado Scotch 320 |
| Color: | - |
| Descripción placa: | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm |
| Peso (kg): | 5,5 |
| Materiales: | Acero inoxidable AISI 316L |
| Espesor: | Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de silicona inyectada |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | 150 kg |
| Carga máxima de la placa: | 125 kg |
| Carga máxima de la puerta: | 25 kg |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto: | IK08 |
| Rango de temperatura ambiente: | -55 °C / +100 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|--|
| Directiva: | 2014/34/EU |
| Normas: | UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7, UNE-EN 60079-31 |
| Certificados: | DEKRA. II 2G - Ex eb IIC Gb, II 2D - Ex tb IIIC Db |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044089065 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC002503 |

SERIE ARGENTA ATEX

ARMARIOS INOXIDABLES DE FIJACIÓN MURAL ATEX IP66

Descripción: ARMARIO MURAL ATEX-INOX 300x300x150 316L-IP66

Referencia: ATX303015/INX-316

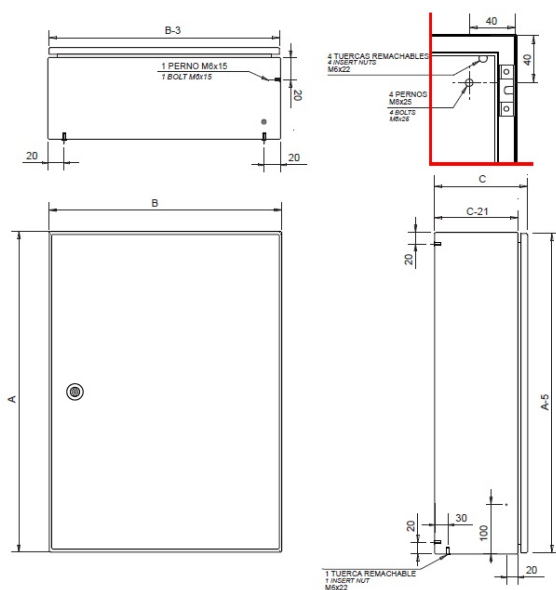

Plano Genérico



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Entrada de cables: | - |
| Sujeción a pared: | - |
| Espacio útil interior: | (Alt x Anch x Prof.) 250x250x129 mm |
| Nº Bisagras: | 2 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared: | Incluye 4 colgadores a pared |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta: | - |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa, bolsa de accesorios y 4 colgadores a pared. Armario embolsado, protegido con bolsa de plástico. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos con atmósferas potencialmente explosivas, zonas donde existe la posibilidad de generación de una atmósfera explosiva por la presencia de gases inflamables, vapores, nieblas o polvos, en las que tras la ignición hay posibilidades de explosión.