

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS INOXIDABLES AUTOPORTANTES IP65 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG INOX 1650x600x400 PO CON PLACA IP65

Referencia:

**BIG1656040PO/INX**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario inoxidable autoportante compacto IP65 (BIG)
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 1650x600x400 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta opaca
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre de 4 puntos 1/4 de vuelta, inserto doble bit con maneta escamoteable
<b>Acabado de superficie:</b>	Satinado Scotch 320
<b>Color:</b>	-
<b>Descripción placa:</b>	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 3 mm reforzada por pliegues en C
<b>Peso (kg):</b>	102,2
<b>Materiales:</b>	Acero inoxidable AISI 304L
<b>Espesor:</b>	Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 2 mm.
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP65
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 1, 4, 4x, 12
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK10
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +60 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	UL508A



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044216461
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000261

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS INOXIDABLES AUTOPORTANTES IP65 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG INOX 1650x600x400 PO CON PLACA IP65

Referencia: BIG1656040PO/INX

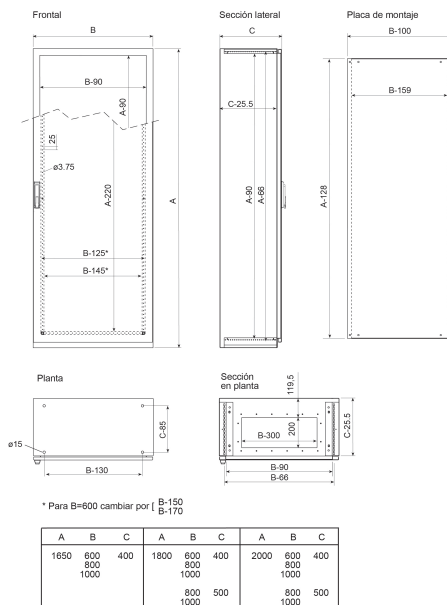

Plano Genérico

<b>Entrada de cables:</b>	(AnchoxProf.) 370x310 mm
<b>Sujeción a pared:</b>	-
<b>Espacio útil interior:</b>	(AltoxAnchoxProf.) 1560x510x357 mm
<b>Nº Bisagras:</b>	

<b>Dimensiones hueco empotrar:</b>	-
<b>Material sujeción a pared:</b>	
<b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b>	-
<b>Nº Perfiles en puerta:</b>	

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Placa de montaje suministrada montada. Incorpora tapas para la entrada de cables

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales con agentes agresivos externos o entornos salinos, industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un alto grado de higiene.