

# SERIE TECNO

## CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 150x150x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia:

**ELA1515135**

### Características:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Tipo de producto:</b>          | Caja metálica de bornas con laterales lisos                           |
| <b>Dimensiones exteriores:</b>    | (AxBxC) 150x150x135 mm  |
| <b>Instalación:</b>               | Superficie  |
| <b>Tipo de puerta:</b>            | Tapa opaca  |
| <b>Tipo de cierre:</b>            | Cierre mediante tornillos de apriete rápido con tapón de estanqueidad |
| <b>Acabado de superficie:</b>     | Pintura poliéster endurecida gofrado, con protección UV               |
| <b>Color:</b>                     | RAL 7035  |
| <b>Descripción placa:</b>         | Sin placa de montaje. 2 soportes laterales                            |
| <b>Peso (kg):</b>                 | 1,6   |
| <b>Materiales:</b>                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                    |
| <b>Espesor:</b>                   | 1,2 mm  |
| <b>Junta de estanqueidad:</b>     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                        |
| <b>Material de la puerta:</b>     |   |
| <b>Capacidad:</b>                 |   |
| <b>Carga máxima del armario:</b>  |   |
| <b>Carga máxima de la placa:</b>  |   |
| <b>Carga máxima de la puerta:</b> |   |

### Datos técnicos:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Grado de protección:</b>           | IP66                  |
| <b>Grado de protección NEMA:</b>      | NEMA 1, 4, 12         |
| <b>Resistencia al impacto:</b>        | IK10                  |
| <b>Rango de temperatura ambiente:</b> | -25 °C / +60 °C       |
| <b>Tensión máxima de empleo:</b>      | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Directiva:</b>    | 2014/35/EU   |
| <b>Normas:</b>       | UNE-EN 62208 |
| <b>Certificados:</b> | UL508A       |



### Codificaciones:


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Cod. EAN:</b>         | 8431044016696 |
| <b>Cod. Arancelario:</b> | 85.38.10.00   |
| <b>ETIM 8.0:</b>         | EC002713      |

# SERIE TECNO

## CAJAS METÁLICAS DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS 150x150x135 LAT.LISOS-IP66

Referencia: ELA1515135

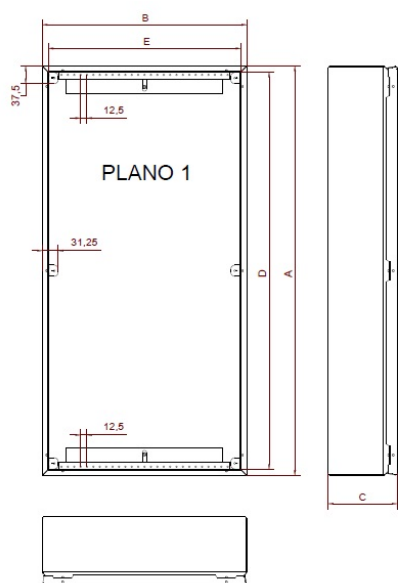

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELA1515135.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELA1515135.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELA1515135.stp>

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Entrada de cables:</b>     | -                        |
| <b>Sujeción a pared:</b>      | (Alt x Ancho) 110x110 mm |
| <b>Espacio útil interior:</b> | (D x E) 125x125 mm       |
| <b>Nº Bisagras:</b>           | -                        |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dimensiones hueco empotrar:</b> | - |
| <b>Material sujeción a pared:</b>  | - |
| <b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b> | - |
| <b>Nº Perfiles en puerta:</b>      | - |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Se suministra retráctilado el cuerpo, la tapa y la bolsa de accesorios.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.