

SERIE TECNO INOX

CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX ABISAGRADA 300x150x135 LAT.LISOS 304L-IP66

Referencia:

ELAB3015135/INX

Características:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto: | Caja metálica de bornas abisagrada con laterales lisos, en acero inoxidable AISI 304L |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 300x150x135 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Tapa opaca abisagrada |
| Tipo de cierre: | Cierre de tapa mediante tornillos en acero inoxidable con junta de teflón |
| Acabado de superficie: | Satinado Scotch 320 |
| Color: | - |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (kg): | |
| Materiales: | Acero inoxidable AISI 304L |
| Espesor: | 1,2 mm (0.05") |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | |
| Carga máxima de la puerta: | |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 4, 4x, 12 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|--------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208 |
| Certificados: | |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044263267 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC002713 |

SERIE TECNO INOX

CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS IP66

Descripción: CAJA BORNAS INOX ABISAGRADA 300x150x135 LAT.LISOS 304L-IP66

Referencia: ELAB3015135/INX

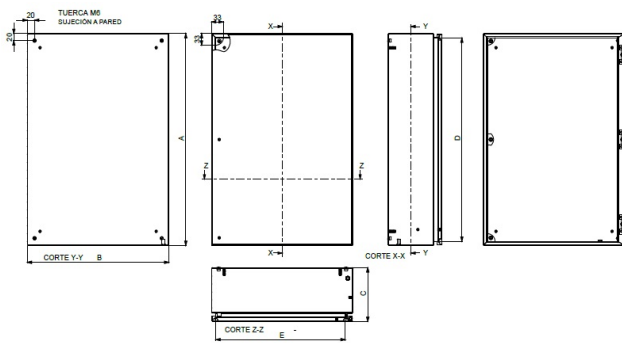

Plano Genérico

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Entrada de cables: | - |
| Sujeción a pared: | (Alto x Ancho) 260x110 mm |
| Espacio útil interior: | (D x E) 275x115 mm |
| Nº Bisagras: | 2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared: | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta: | - |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón, que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales con agentes agresivos externos o entornos salinos, industrias alimentarias, químicas, petroquímicas, donde se requiere un alto grado de higiene.