

# SERIE TECNO ATEX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS ATEX IP66

Descripción: CAJA BORNAS ATEX-INOX 300x150x135 LAT.LISOS 316L-IP66

Referencia:

**ELATX3015135/INX-316**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Caja metálica de bornas con laterales lisos, en acero inoxidable AISI 316L ATEX
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 300x150x135 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Tapa opaca
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre de tapa mediante tornillos en acero inoxidable con junta de teflón
<b>Acabado de superficie:</b>	Satinado Scotch 320
<b>Color:</b>	-
<b>Descripción placa:</b>	Con placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	2,5
<b>Materiales:</b>	Acero inoxidable AISI 316L
<b>Espesor:</b>	1,2 mm
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de silicona inyectada
<b>Material de la puerta:</b>	
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 1, 4, 4x, 12
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK10
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-55 °C / +100 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/34/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7, UNE-EN 60079-31
<b>Certificados:</b>	II 2G - Ex eb IIC Gb, II 2D - Ex tb IIIC Db



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044226088
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC002713

# SERIE TECNO ATEX

## CAJAS INOXIDABLES DE BORNAS ATEX IP66

Descripción: CAJA BORNAS ATEX-INOX 300x150x135 LAT.LISOS 316L-IP66

Referencia: ELATX3015135/INX-316

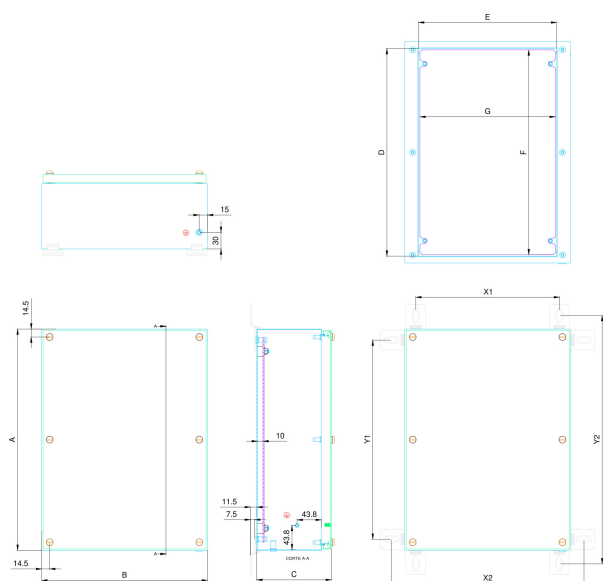

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ELATX3015135INX-316.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ELATX3015135INX-316.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ELATX3015135INX-316.stp>

<b>Entrada de cables:</b>	-	<b>Dimensiones hueco empotrar:</b>	-
<b>Sujeción a pared:</b>	-	<b>Material sujeción a pared:</b>	Incluye 4 colgadores a pared
<b>Espacio útil interior:</b>	(DxE) 275x125 mm	<b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b>	-
<b>Nº Bisagras:</b>	-	<b>Nº Perfiles en puerta:</b>	-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados en embalaje individual de cartón, que contiene cuerpo, tapa y bolsa de accesorios. 4 Soportes a pared incluidos.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Zonas donde existe la posibilidad de generación de una atmósfera potencialmente explosiva, con presencia de gases inflamables, vapores, nieblas o polvos con posibilidades de explosión.