

# SERIE ATLANTIC PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL IP40 PT (192-240 MOD.) VACÍO

Referencia:

**40ENL192-240PT**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de distribución de superficie enlazable IP40
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 1810x730x250 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta transparente
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre de 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
<b>Acabado de superficie:</b>	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
<b>Color:</b>	RAL 9003
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	60,6
<b>Materiales:</b>	Acero laminado en frío EN 10130+A1
<b>Espesor:</b>	Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	Cristal templado
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP40
<b>Grado de protección NEMA:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK09
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044043739
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000058

# SERIE ATLANTIC PLUS


## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL IP40 PT (192-240 MOD.) VACÍO

Referencia: 40ENL192-240PT

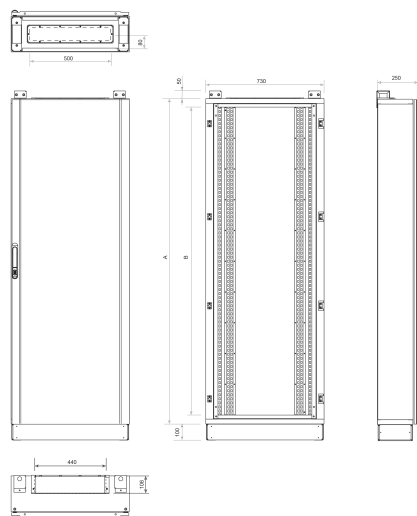

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40ENL192-240PT.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40ENL192-240PT.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/40ENL192-240PT.stp>



**Entrada de cables:** (AnchoProf.) 500x80 mm

**Sujeción a pared:** -

**Espacio útil interior:** (B) 1600 mm

**Nº Bisagras:**

**Dimensiones hueco empotrar:** -

**Material sujeción a pared:**

**Pta. Cristal (Hueco visto):** (AltoxAcho) 1510x500 mm

**Nº Perfiles en puerta:**

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado desmontado en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables, bastidor, zócalo, puerta y bolsa de accesorios. Armarios suministrados con bastidor modular, sin tapas ni railes DIN. Zócalo de 100 mm incluido.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Grandes instalaciones del sector terciario y residencial. Uso en interiores, centros comerciales, hospitales, edificios públicos, etc.