

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (72-96 MOD.) VACÍO

Referencia:  
**40ENL72-96**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de distribución de superficie enlazable IP30-IP40
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 710x670x212 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Sin puerta
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre 1/4 de vuelta de doble paletón de 5 mm.
<b>Acabado de superficie:</b>	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
<b>Color:</b>	RAL 9003
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	13,9
<b>Materiales:</b>	Acero laminado en frío EN 10130+A1
<b>Espesor:</b>	1,2 mm
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	
<b>Capacidad:</b>	72 módulos (3 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 96 módulos (4 tapas mod. 150 mm + 1 tapa ciega 50 mm)
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP30 (Sin puerta) / IP40 (Con puerta)
<b>Grado de protección NEMA:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK07 (Sin puerta) / IK09 (Con puerta transparente) / IK10 (Con puerta opaca)
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044280769
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000058

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (72-96 MOD.) VACÍO

Referencia: 40ENL72-96

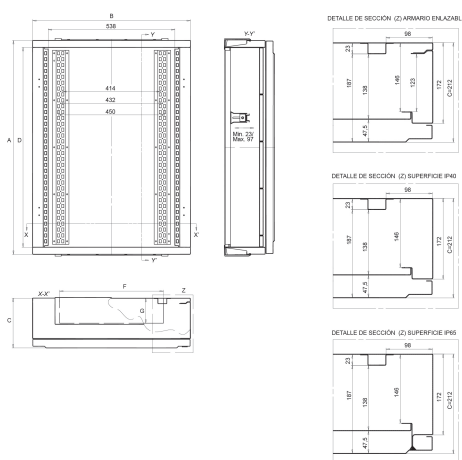

- Plano detallado: <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40ENL72-96.pdf>  
<http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40ENL72-96.dxf>  
<http://www.ide.es/downloads/planos/stp/40ENL72-96.stp>

Entrada de cables: (FxG) 440x106 mm  
 Sujeción a pared: -  
 Espacio útil interior: (D) 650 mm  
 Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -  
 Material sujeción a pared:  
 Pta. Cristal (Hueco visto): -  
 Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado desmontado en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables y bolsa de accesorios. No incluye puerta que se suministrará en embalaje independiente en caso de ser solicitada. NO incluyen tapas ni raíl DIN.

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.