

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (120-168 MOD.)

Referencia:

**40SUP120-168PT**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de distribución compacto IP40 con bastidor extraíble
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 1110x670x212 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta transparente
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre 1/4 de vuelta de doble paletón de 5 mm.
<b>Acabado de superficie:</b>	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
<b>Color:</b>	RAL 9003
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	29,5
<b>Materiales:</b>	Acero laminado en frío EN 10130+A1 y chasis en acero galvanizado
<b>Espesor:</b>	Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	Cristal templado
<b>Capacidad:</b>	120 módulos (5 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 168 módulos (7 tapas mod. 150 mm)
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP40
<b>Grado de protección NEMA:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK09
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044283173
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000058

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40


Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (120-168 MOD.)

Referencia: 40SUP120-168PT

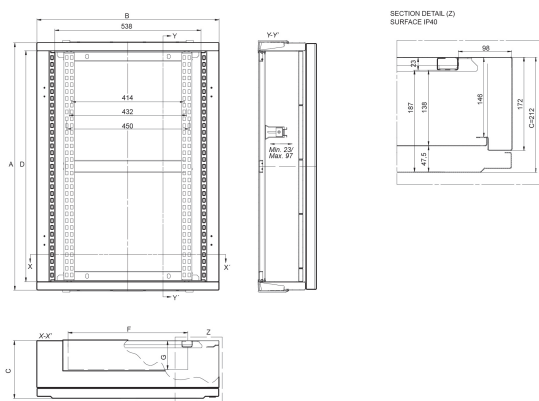

Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40SUP120-168PT.pdf>  
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40SUP120-168PT.dxf>  
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/40SUP120-168PT.stp>

<b>Entrada de cables:</b>	(FxG) 440x106 mm	<b>Dimensiones hueco empotrar:</b>	-
<b>Sujeción a pared:</b>	-	<b>Material sujeción a pared:</b>	-
<b>Espacio útil interior:</b>	(D) 1050 mm	<b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b>	(AltoxAcho) 970x440 mm
<b>Nº Bisagras:</b>	-	<b>Nº Perfiles en puerta:</b>	-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado montado en embalaje individual que contiene el armario con la puerta y los cierres montados, y bolsa de accesorios. NO incluye tapas ni raíl DIN

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.