







REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS SECUNDARIOS IP33

Descripción: ICT REG.SECUNDARIO EMP.LAT.ABIERTOS 500x700 IP33 C/PLACA **HIDRÓFUGA**

Referencia: **AE5070**

Características:

Registros secundarios de empotrar con laterales abiertos IP33 Tipo de producto:

Dim. exteriores: (AltoxAnchoxProf.) 545x745x150 mm Dim. Hueco empotrar: (AltoxAnchoxProf.) 520x720x120 mm Instalación: Empotrado paredes convencionales

Tipo de puerta: Puerta opaca doble

Tipo de cierre: Cierre 1/4 de vuelta doble paletón 5 mm. Acabado de superficie: Pintura poliéster endurecida gofrado

Color: **RAL 9003**

Descripción placa: Placa de madera hidrófuga 10 mm de espesor

Peso (Kg): 11,0947

Materiales: Chapa acero laminado en frío EN10130+A1

Datos técnicos:

IP33 Grado de protección: IK07 Resistencia al impacto:

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva baja tensión: 2014/35/EU

UNE-EN 62208 y UNE-EN 60670-1 Normas:

Reglamento: Real Decreto: 401/2003 de 4 de abril (Antiguo reglamento)

Certificados:

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044275604 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000374




REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS SECUNDARIOS IP33

Descripción: ICT REG.SECUNDARIO EMP.LAT.ABIERTOS 500x700 IP33 C/PLACA HIDRÓFUGA

Referencia: AE5070

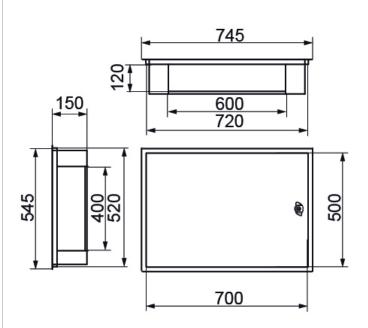



Dim. exteriores:

(AltoxAnchoxProf.) 545x745x150 mm

Dim. Hueco empotrar:

(AltoxAnchoxProf.) 520x720x120 mm

Sostenibilidad:

Fin de vida del producto:

RoHS - REACH

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado en embalaje de cartón individual por múltiplo de embalaje, completamente desmontado.

Unidades de embalaje: 2