

REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS SECUNDARIOS CORTAFUEGOS RF60

Descripción: ICT REG.SECUNDARIO EMP.500x700 RF60 C/PLACA HIDRÓFUGA

Referencia:

AE5070RF60

Características:

Tipo de producto:	Registro secundario de empotrar resistente al fuego RF60
Dim. exteriores:	(AltoxAnchoxProf.) 546x746x22 mm
Dim. Hueco empotrar:	(AltoxAnchoxProf.) 505x705x22 mm
Instalación:	Empotrado paredes convencionales
Tipo de puerta:	Puerta opaca
Tipo de cierre:	Cierre 1/4 de vuelta inserto triángulo 8 en acero inoxidable, precintable según REBT.
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Placa de madera hidrófuga 10 mm de espesor
Peso (Kg):	11,2794
Materiales:	Puerta y marco en chapa de acero laminado EN10130+A1. Placa aislante de arena de sílice y fibra de vidrio. Bisagras y cierre en acero inoxidable. Junta intumescente de grafito exfoliado

Datos técnicos:

Grado de protección:	RF60 / EI ₂ 60
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 60670-1
Reglamento:	Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo (Nuevo reglamento)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044015453
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000374

REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: REGISTROS SECUNDARIOS CORTAFUEGOS RF60

Descripción: ICT REG.SECUNDARIO EMP.500x700 RF60 C/PLACA HIDRÓFUGA

Referencia: AE5070RF60

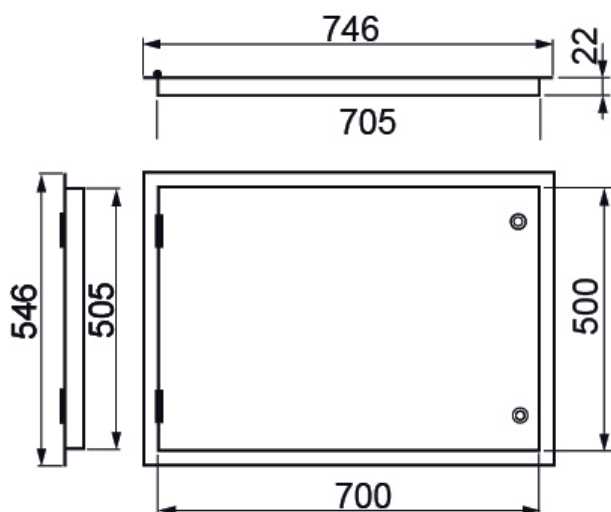

Dim. exteriores: (AltoxAchoxProf.) 546x746x22 mm

Dim. Hueco empotrar: (AltoxAchoxProf.) 505x705x22 mm

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado en embalaje de cartón individual

Unidades de embalaje: 1