

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1200x500 PT/SP DOBLE-IP55

Referencia:

FSC18012050PT/DC

Características:

Tipo de producto:	Armario metálico autoportante semi-compacto IP55-IP65 (FSC)
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1800x1200x500 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente doble asimétrica (PT800+PO400)
Tipo de cierre:	Doble cierre. Interior de 2 puntos 1/4 de vuelta. Exterior inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	151,1
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Cristal templado de 4 mm de espesor
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +60 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	UL508A



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044030371
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000261

SERIE ARGENTA PLUS

ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65*-IP55 (FSC)

Descripción: ARMARIO FSC 1800x1200x500 PT/SP DOBLE-IP55

Referencia: FSC18012050PT/DC

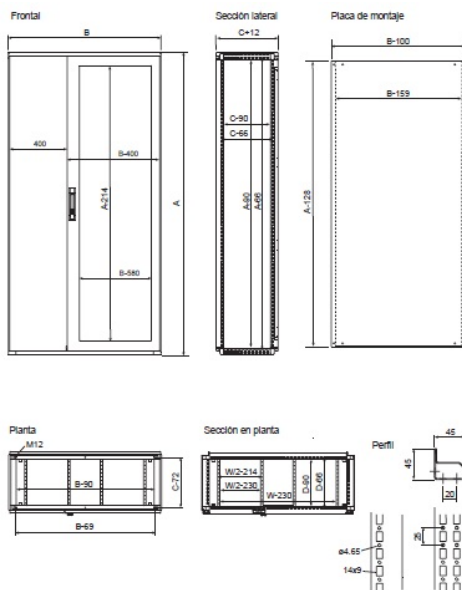

Plano Genérico

- Plano detallado:**
- <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/FSC18012050PTDC.pdf>
 - <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/FSC18012050PTDC.dxf>
 - <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/FSC18012050PTDC.stp>



Entrada de cables: (AnchoxProf.) 970x410 mm
Sujeción a pared: -
Espacio útil interior: (AlttoxAnchoxProf.) 1710x1110x410 mm
Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared:
Pta. Cristal (Hueco visto): (AlttoxAncho) 1586x630 mm
Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje. Incluye panel trasero desmontable y tapa superior desmontable.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.