

REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: RIT MODULAR

Descripción: RIT MODULAR DESMONTABLE 2000x1600x1000 CON PLACA (2 ARM.UNIDOS)

Referencia:
RITM200160100

Características:

Tipo de producto:	RIT modular desmontable superior / inferior. Enlazable para crear conjuntos del tamaño adecuado según el número de PAU's
Dim. exteriores:	(AltoxAchoxProf.) 2000x1600x1000 mm
Dim. Huevo empotrar:	-
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	2 Puertas opacas únicas
Tipo de cierre:	Cierre de 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 7035
Descripción placa:	Placa de madera 19 mm espesor regulable en profundidad
Peso (Kg):	
Materiales:	Acero laminado en frío EN10130+A1 con capa de imprimación.

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 60670-1
Reglamento:	Real Decreto: 346/2011 de 11 de marzo (Nuevo reglamento)
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8,43E+12
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000374

REGISTROS TELECOMUNICACIONES

ICT: RIT MODULAR

Descripción: RIT MODULAR DESMONTABLE 2000x1600x1000 CON PLACA (2 ARM.UNIDOS)

Referencia: RITM200160100

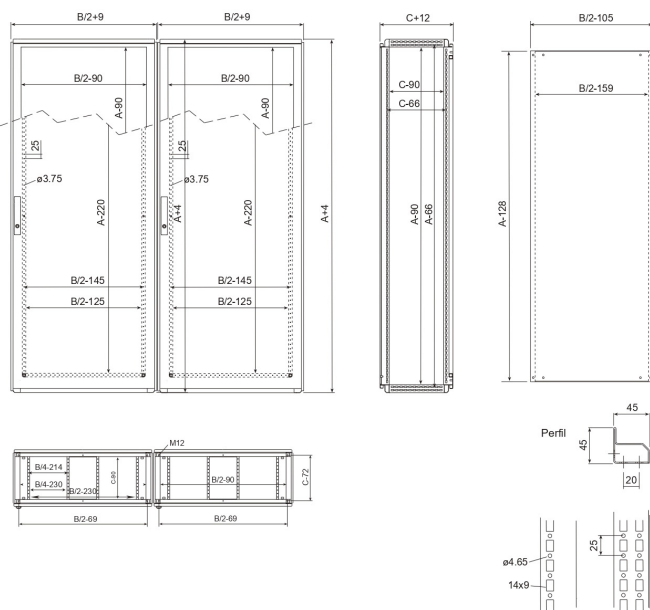

Dim. exteriores: (AltioxAnchoxProf.) 2000x1600x1000 mm

Dim. Hueco empotrar: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Placa hidrófuga, 2 cáncamos de elevación y tapas para la entrada de cables suministrados montados

Unidades de embalaje: 1