

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia:

GN14012040/PD

Características:

Tipo de producto:	Armario de fijación mural
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1400x1200x400 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta opaca doble
Tipo de cierre:	Cierre doble paletón 5 mm - 1 cierre de 3 puntos
Acabado de superficie:	Pintura poliéster endurecida 80-120 µ gofrado, con protección UV
Color:	Gris RAL 7035
Descripción placa:	Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm
Peso (Kg):	112
Materiales:	Chapa de acero laminado en frío EN 10130+A1 Espesor de chapa. Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,5 mm. Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Capacidad:	
Carga máxima admisible:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP55 / NEMA 1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 / UNE-EN 61439-1-3 (en la parte que afecta)
Certificados:	UL508A / Bureau Veritas



Codificaciones:

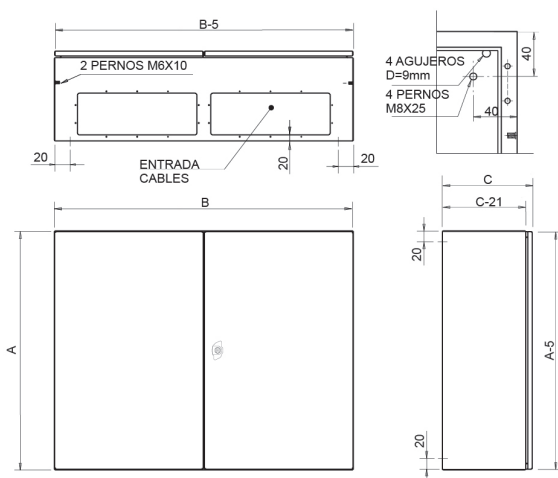
Cod. EAN:	8431044094670
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 6.0:	EC000261

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66




Descripción: ARMARIO MURAL GN 1400x1200x400 PO DOBLE-IP55

Referencia: GN14012040/PD



Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN14012040PD.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN14012040PD.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN14012040PD.stp>

Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1400x1200x400 mm	Entrada de cables:	(DxE) 2x(140x500) mm
Dimensiones hueco empotrar:	-	Sujeción a pared:	(AltoxAcho) 1360x960 mm
Espacio útil interior:	(AltoxAchoxProf.) 1350x1150x379 mm	Pta. Cristal (Hueco visto):	-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.