

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x400x200 PO-IP66

Referencia:
GN504020

Características:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 500x400x200 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca. Reversible |
| Tipo de cierre: | Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto |
| Acabado de superficie: | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV. |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm |
| Peso (kg): | 12,1 |
| Materiales: | Acero laminado en frío EN 10130+A1 |
| Espesor: | Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm. |
| Junta de estanqueidad: | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | 225 kg |
| Carga máxima de la placa: | 200 kg |
| Carga máxima de la puerta: | 25 kg |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP66 |
| Grado de protección NEMA: | NEMA 1, 12, 4 |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -25 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044490519 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 500x400x200 PO-IP66

Referencia: GN504020

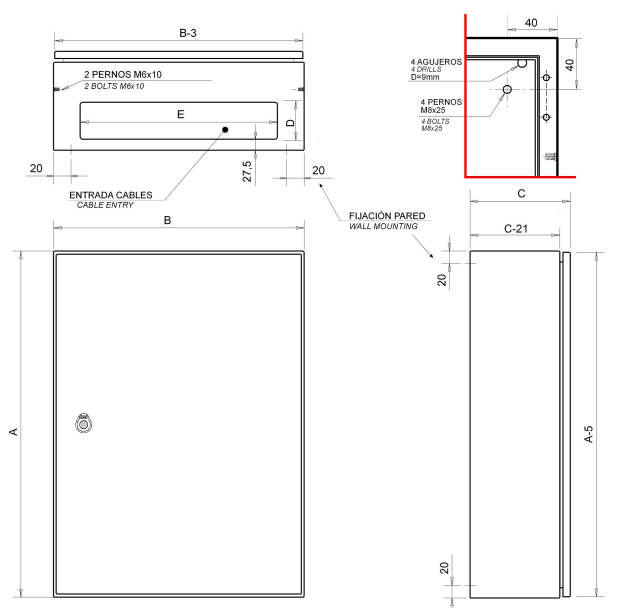

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GN504020.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GN504020.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GN504020.stp>



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Entrada de cables: | (DxE) 125x285 mm |
| Sujeción a pared: | (AltoxAcho) 260x260 mm |
| Espacio útil interior: | (AltoxAchoxProf.) 450x350x179 mm |
| Nº Bisagras: | 2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared: | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta: | 2 |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada en el interior del embalaje, sin montar en el armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.