

# SERIE GLASS

## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 1250x750x420 PO-IP55 C/MANETA ABIERTO POR ABAJO

Referencia:  
**POL1257542/A**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Armario de fijación mural abierto por abajo
<b>Dimensiones exteriores:</b>	(AxBxC) 1260x750x420 mm
<b>Instalación:</b>	Superficie
<b>Tipo de puerta:</b>	Puerta opaca
<b>Tipo de cierre:</b>	Cierre de tres puntos, con maneta escamoteable inserto doble barra 3 mm precintable
<b>Acabado de superficie:</b>	
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Descripción placa:</b>	Sin placa de montaje
<b>Peso (kg):</b>	28
<b>Materiales:</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
<b>Espesor:</b>	Laterales 3 mm. Sup/Inf 3 mm. Puerta y trasera 3,5 mm.
<b>Junta de estanqueidad:</b>	Poliuretano inyectado
<b>Material de la puerta:</b>	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
<b>Capacidad:</b>	
<b>Carga máxima del armario:</b>	
<b>Carga máxima de la placa:</b>	187 kg
<b>Carga máxima de la puerta:</b>	28 kg

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP55.
<b>Grado de protección NEMA:</b>	
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK10
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-30 °C / +60 °C
<b>Tensión máxima de empleo:</b>	1000 V AC / 1500 V DC

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044157764
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.38.10.00
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000261

# SERIE GLASS


## ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 1250x750x420 PO-IP55 C/MANETA ABIERTO POR ABAJO

Referencia: POL1257542/A

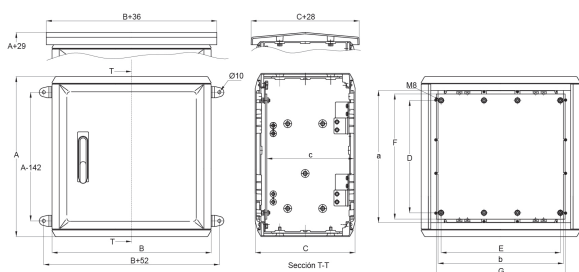

Plano Genérico

Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL1257542A.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL1257542A.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL1257542A.stp>

<b>Entrada de cables:</b>	-
<b>Sujeción a pared:</b>	(Alto x Ancho) 1118x802 mm
<b>Espacio útil interior:</b>	(Alto x Ancho x Prof.) 1162x655x382 mm
<b>Nº Bisagras:</b>	4

<b>Dimensiones hueco empotrar:</b>	-
<b>Material sujeción a pared:</b>	-
<b>Pta. Cristal (Hueco visto):</b>	-
<b>Nº Perfiles en puerta:</b>	-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrados retractilados individualmente y protegidos con cartón en la parte superior e inferior. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.