

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 750x500x300 PO-IP55 C/MANETA + TEJADILLO

Referencia:

POL755030/T

Características:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural con tejadillo voladizo |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 760x500x312 mm |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta opaca |
| Tipo de cierre: | Cierre de tres puntos, con maneta escamoteable inserto doble barra 3 mm precintable |
| Acabado de superficie: | Doble aislamiento: Clase II |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (kg): | 13 |
| Materiales: | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor: | Laterales 4 mm. Sup/Inf 3 mm. Puerta y trasera 3,5 mm. |
| Junta de estanqueidad: | Poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | 65 kg |
| Carga máxima de la puerta: | 11 kg |

Datos técnicos:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP55 |
| Grado de protección NEMA: | |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -30 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | |



Codificaciones:


| | |
|--------------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044157771 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 750x500x300 PO-IP55 C/MANETA + TEJADILLO

Referencia: POL755030/T

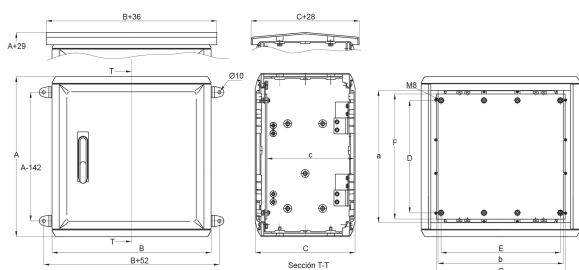

Plano Genérico

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Entrada de cables: | - |
| Sujeción a pared: | (AltoxAAncho) 618x552 mm |
| Espacio útil interior: | (AltoxAAnchoxProf.) 662x405x274 mm |
| Nº Bisagras: | 2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones hueco empotrar: | - |
| Material sujeción a pared: | - |
| Pta. Cristal (Hueco visto): | - |
| Nº Perfiles en puerta: | - |

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados retractilados individualmente y protegidos con cartón en la parte superior e inferior. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.