
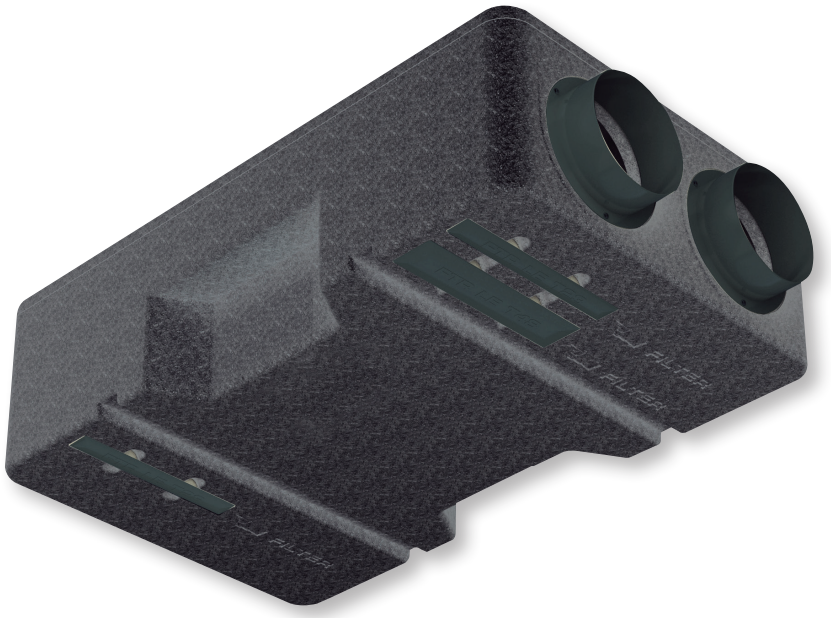


VMC de doble flujo para viviendas, con intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un rendimiento hasta el 85%.
Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos para impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz de conmutación electrónica, Clase B, concebido para funcionamiento continuo y caja de bornes para conectar el cable de alimentación.

Características

- Para instalación en falso techo.
- Cuerpo fabricado en EPP.
- Filtro G4 (ISO coarse 60%) en extracción e impulsión F7 (ISO ePM2,5 65%) opcional en impulsión.

BAJO PERFIL



MANDO RDB
Mando por cable incluído con el producto.
Funciones:
- Selección de velocidades

Aplicaciones específicas

VMC viviendas unifamiliares

VMC viviendas colectivas


Recuperación de calor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.


Modelo	Eficiencia a 160 m³/h (%)	Tensión (V)	Caudal máximo, a 100 Pa (m³/h)	Nivel de presión sonora a 1,5 m (115 m³/h - 50 Pa) (dB(A))	Potencia absorbida máxima (W)
BR 25 BASIC	89	230	160	35	60


DIMENSIONES (mm)

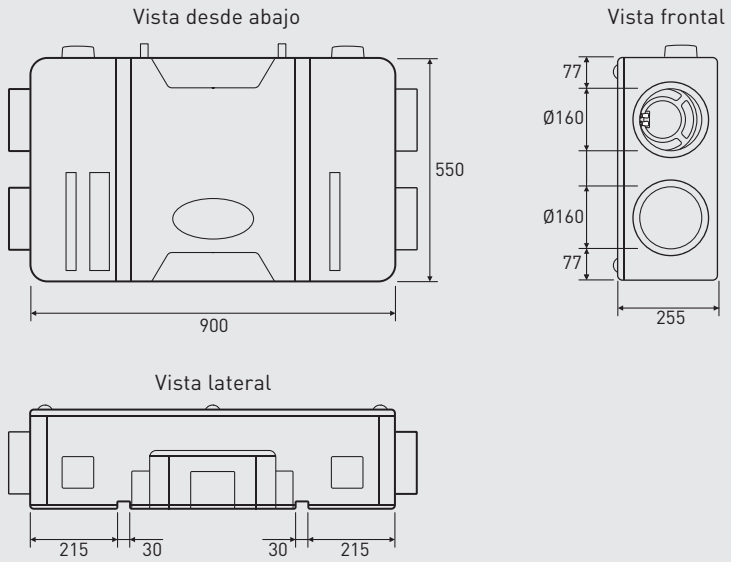

CURVAS CARACTERÍSTICAS


- q_v: Caudal en m^3/h.
- p_{sf}: Presión estática en Pa y mmcda.
- Pabs = Potencia absorbida (W).
- Aire seco normal a 20°C y 760 mm.c.d.Hg.
- Ensayos realizados de acuerdo a Norma ISO 5801 y AMCA 210-99.

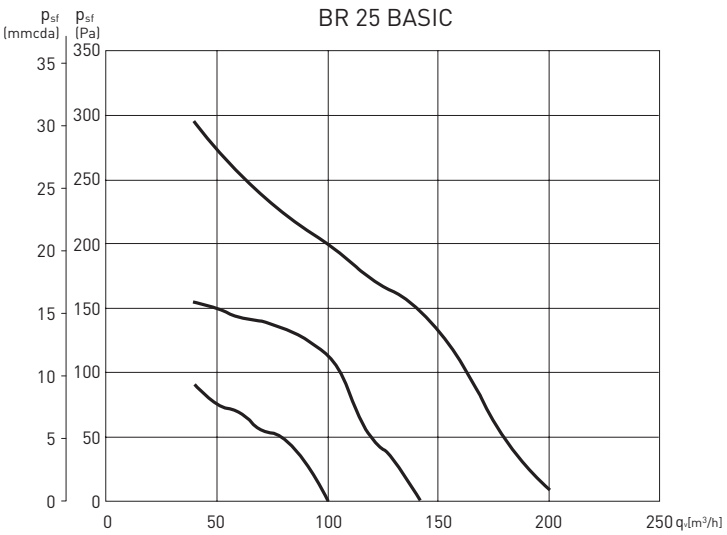

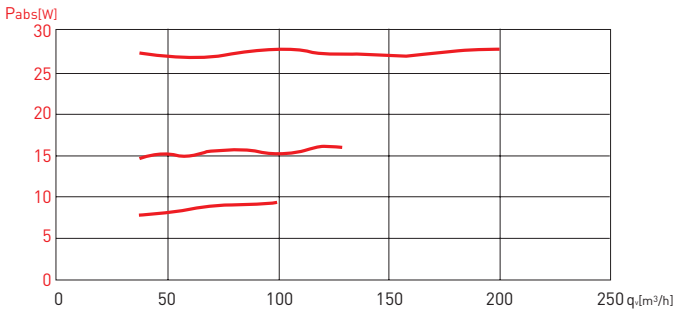

CURVA DE RENDIMIENTO

Eficiencia en invierno

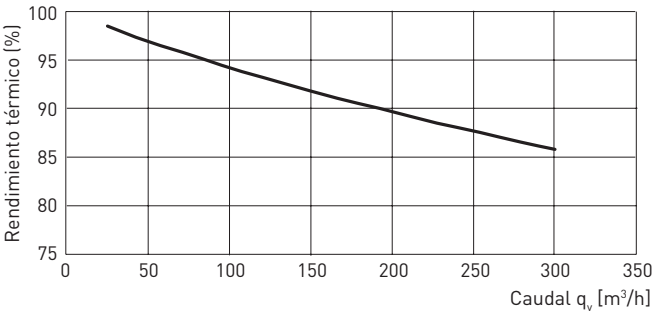

ACCESORIOS DE MONTAJE



KIT G4/G4 BR BASIC
2 filtros G4.



KIT F7 BR BASIC
Filtro F7.