

Ficha técnica

Válido desde: 2/07/21

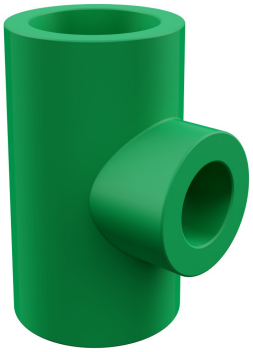

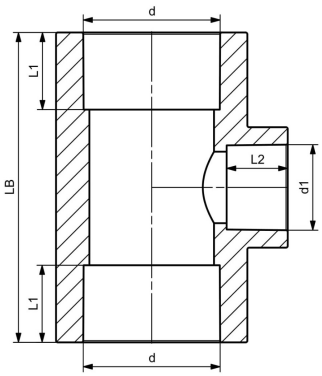

Te 90° reducida

Dim. (mm)	Código	GP	SP	PN (bar)	d (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	LB (mm)
25-20-25	**4302902520121**	175	25	25	24,2	19,2	16,0	14,5	59,0
32-20-32	**4302903220421**	100	10	25	31,1	19,2	19,2	17,2	74,0
32-25-32	**4302903220621**	100	10	25	31,1	24,2	19,2	17,5	74,0
40-20-40	**4302904020721**	50	5	25	39,0	19,2	21,9	17,4	88,0
40-25-40	**4302904020821**	50	5	25	39,0	24,3	21,9	17,4	88,0
40-32-40	**4302904020921**	50	5	25	39,0	31,1	21,9	20,0	87,5
50-20-50	**4302905021021**	40	5	25	48,9	19,2	26,0	18,0	106,0
50-25-50	**4302905021221**	30	5	25	48,9	24,4	26,0	17,0	106,0
50-32-50	**4302905021321**	30	5	25	48,9	31,1	26,0	20,5	105,5
50-40-50	**4302905021421**	30	5	25	48,9	39,0	23,5	20,5	107,0
63-20-63	**4302906321321**	24	4	25	61,9	19,2	27,5	14,5	80,0
63-25-63	**4302906321421**	24	4	25	61,9	24,3	27,6	16,5	85,0
63-32-63	**4302906321521**	24	4	25	61,9	31,5	27,6	18,1	91,0
63-40-63	**4302906321621**	16	4	25	61,9	39,4	27,6	21,1	102,5
63-50-63	**4302906321721**	16	4	25	61,9	48,9	27,5	23,5	111,5
75-20-75	**4302907521621**	10	2	25	73,4	19,2	30,0	14,5	138,0
75-25-75	**4302907521721**	10	2	25	73,4	24,2	30,0	16,0	138,0
75-32-75	**4302907521821**	10	2	25	73,4	31,1	30,0	18,0	138,0
75-40-75	**4302907521921**	10	2	25	73,4	39,0	30,0	20,5	138,0
75-50-75	**4302907522021**	10	2	25	73,4	48,9	30,0	23,5	138,0
75-63-75	**4302907522121**	10	2	25	73,4	61,9	30,0	27,5	138,0
90-63-90	**4302409021622**	12	2	25	88,2	61,9	33,0	27,5	145,6
90-75-90	**4302909021722**	5	1	25	88,2	73,4	33,0	30,0	152,4
110-63-110	**4302411021522**	3	1	25	108,0	61,9	37,0	27,5	174,5
110-75-110	**4302911021622**	3	1	25	108,0	73,4	37,0	31,3	192,5
110-90-110	**4302911021722**	2	1	25	108,0	88,3	37,0	33,8	188,2
125-75-125	**4302412521622**	2	1	25	122,4	73,4	40,0	30,0	200,2
125-90-125	**4302412521722**	2	1	25	122,4	88,2	40,0	33,0	218,6
125-110-125	**4302912521822**	2	1	25	122,4	108,0	40,0	37,0	230,4

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com