


BATERÍA SIMPLE FILA DE 120 L

Especificaciones						
Referencia	Cant. cilindros	Carga máxima	Salida Colector*	Referencia Colector*	Longitud total	Ancho
AEX/FKB120-02	2	288 Kg	Brida 2 1/2"	CF212S2I120	1435 mm	430 mm
AEX/FKB120-03	3	432 Kg	Brida 3"	CF3S3I120	1912 mm	430 mm
AEX/FKB120-04	4	576 Kg	Brida 3"	CF3S4I120	2347 mm	430 mm
AEX/FKB120-05	5	720 Kg	Brida 4"	CF4S5I120	2807 mm	502 mm
AEX/FKB120-06	6	864 Kg	Brida 4"	CF4S6I120	3242 mm	502 mm
AEX/FKB120-07	7	1008 Kg	Brida 4"	CF4S7D120	3677 mm	502 mm
AEX/FKB120-08	8	1152 Kg	Brida 5"	CF5S8D120	3915 mm	502 mm
AEX/FKB120-09	9	1296 Kg	Brida 5"	CF5S9D120	4350 mm	502 mm
AEX/FKB120-10	10	1440 Kg	Brida 5"	CF5S10D120	4785 mm	502 mm
AEX/FKB120-11	11	1584 Kg	Brida 6"	CF6S11I120	5462 mm	502 mm
AEX/FKB120-12	12	1728 Kg	Brida 6"	CF6S12I120	5897 mm	502 mm

* El diámetro de colector puede cambiar en función de los cálculos hidráulicos de cada instalación, lo cual puede implicar una ligera variación tanto en la altura como en la longitud.

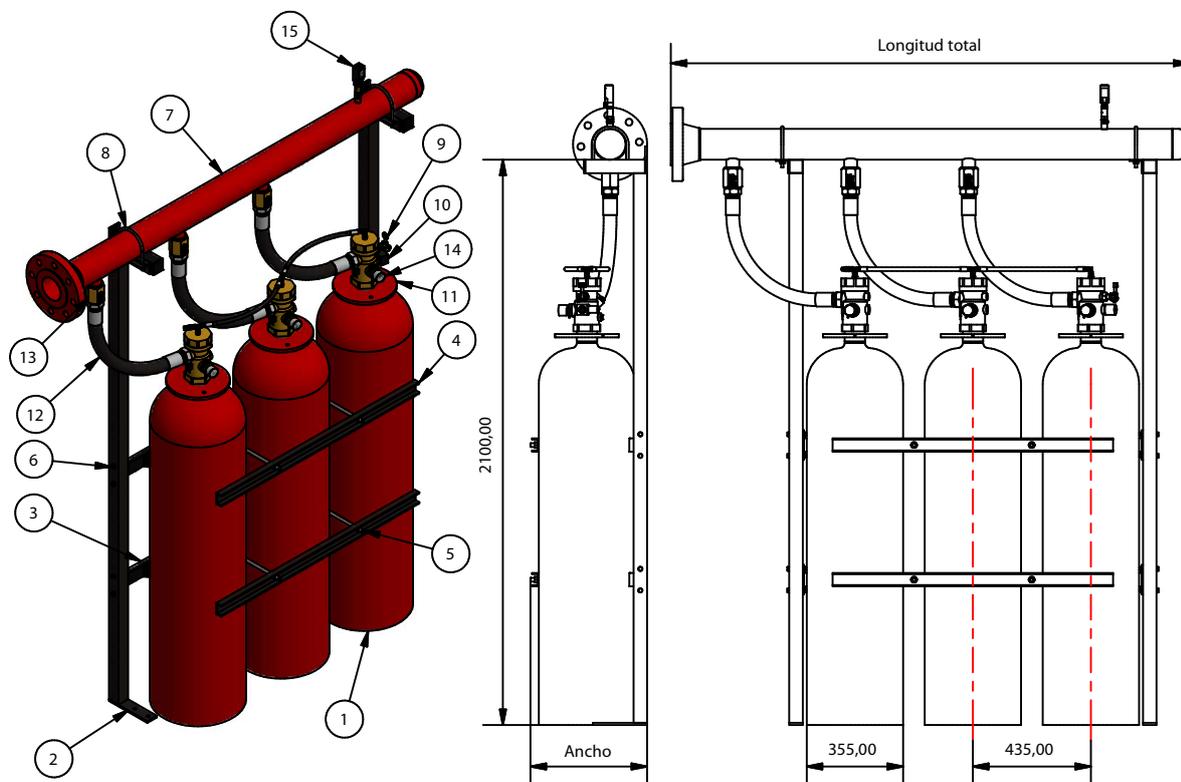

Lista de piezas		Lista de piezas	
Pieza Número	Referencia y Descripción	Pieza Número	Referencia y Descripción
1	BFE120 - Cilindro 120L	9	AEXPM160A - Manual palanca
2	HP-2100 - Pie simple fila sin pesaje de 2100	10	AEX/NKVS24 - Válvula solenoide
3	HTP(x)120 - Travesaño posterior para (x) cilindros	11	BRR212 - Brida 2 1/2" para cilindro
4	HTA(x)120 - Travesaño anterior para (x) cilindros	12	L112N - Latiguillo flexible descarga 1 1/2"
5	HV120 - Varilla separadora batería simple fila	13	AEX/VAR112 - Valvula de retención 1 1/2"
6	TO8M70 - Tornillos, tuercas y arandelas M8	14	AEX-FKMCNC42 - Manómetro con contacto
7	VER TABLA - Colector	15	AEX/CP1 - Contactor de paso (opcional)
8	HA(x) - Abarcón (x) pulgadas		

Descripción: Batería de cilindros completa, equipada con actuador manual y eléctrico, manómetros, latiguillos y colector.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-61-007	FK-5-1-12	VER TABLA	DCM	21-05-21	ENC	21-05-21	1.1	A4