



CARTEL DE EXTINCIÓN ÓPTICO/ACÚSTICO SEÑAL CO AE/V-CECO

Descripción

- Panel luminoso con cinco leds de alta eficacia.
- Equipo para montaje en superficie.
- Bajo consumo de corriente.
- Protección de inversión de polaridad.
- Fusible para protección de alimentación.

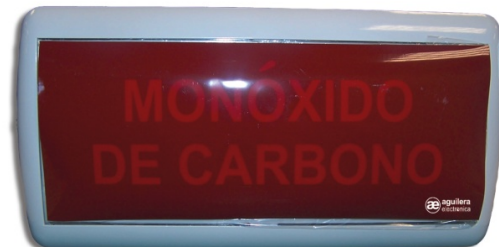

Dimensiones

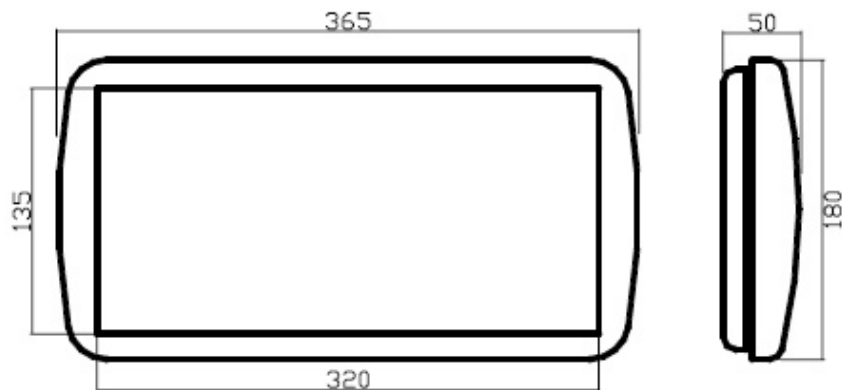

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zumbador:	(98 dB a 1m 3200 Hz).
Programación:	mediante puentes (jumpers).
Terminales de conexión:	para cable de sección 2,5 mm ² .
Protección:	de inversión de polaridad.
Fusible:	para protección de alimentación.
Luz:	intermitente o fija (dos niveles de alarma).
Sonido:	intermitente o fijo.
Corriente:	constante con luminosidad variable.
Alimentación:	de 10,8 Vcc hasta 28 Vcc.
Temperatura de funcionamiento:	de -10°C hasta +50°C.
Frecuencia del parpadeo:	1 Hz.

NORMATIVA

