


Referencia	Longitud	Diámetro manguera	Tipo de manguera	Máx. presión de trabajo	Conector 1	Conector 2	Uso
LCO12-1	600 mm.	1/2"	EN 853 1SN	160 Bar	G 1/2"	W21.8x1/14"	Descarga
LCO12B-1	600 mm.	1/2"	EN 853 1SN	160 Bar	W21.8x1/14"	W21.8x1/14"	Descarga
LD18-450R2	450 mm.	3/16"	EN 853 2SN	415 Bar	G 1/8"	G 1/8"	Disparo
LD18-550R2	550 mm.	3/16"	EN 853 2SN	415 Bar	G 1/8"	G 1/8"	Disparo



Especificaciones	
Nombre	Valor
Tipo conectores	Hembra loca con asiento cónico
Material conectores	Acero al carbono
Acabado conectores	Cincado

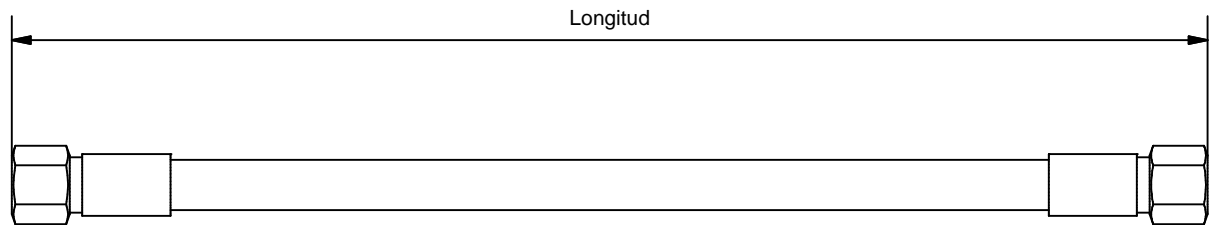

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 y 9
28022 MADRID - ESPAÑA
TEL: +34 913121656
FAX: +34 913295820

FICHA TÉCNICA

LATIGUILLO

Descripción: Latiguillos de descarga se usan para conducir el gas desde el reductor de presión hasta la válvula antirretorno del colector en baterías y a la instalación en cilindros autónomos. Latiguillos de disparo se usan para conducir el gas desde el cilindro piloto a los actuadores neumáticos de los esclavos.

Código ficha:	Familia ficha:	Referencia:	Dibujado:	Fecha:	Revisado:	Fecha:	Revisión:	Formato:
AEX-FTC-09-009	IG-55	VER TABLA	DCM	27/08/2015	MRC	27/08/2015	1	A4

Nota: Aguilera Extinción S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento.