Ficha técnica
V02 - 05-2023

CLAVO CABEZA PVC 2,8 X 55 (+7) mm

Descripción y Aplicación

Acero de calidad al carbón para dureza de clavos. Completamente galvanizado al Zinc para resitencia a la corrosión

Características técnicas

Longitud útil	55 mm
Longitud total	62 mm
Longitud roscado	30 mm
Diámetro varilla	2,8 mm

CABEZA PLÁSTICA

Polietileno HDPE	
Estabilización UV	2,5 %
Color masterbatch	2 - 3 %
Diámetro	18 mm

Embalaje

Bolsa 400 Ud.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45ºC

Detalle del clavo

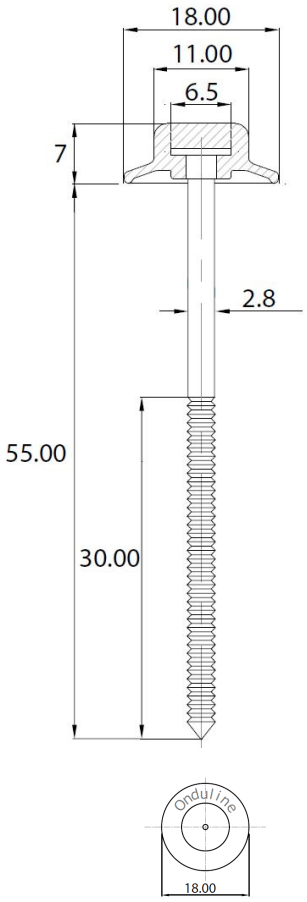

onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44
Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65
tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company

Ondura
Protection above all

Onduline®
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.