Ficha técnica

SA20 - V01 - 09-2022

ONDULINE® FLASHING BAND 300

Cinta selladora impermeabilizante para chimenea, paredes, ventanas y claraboyas

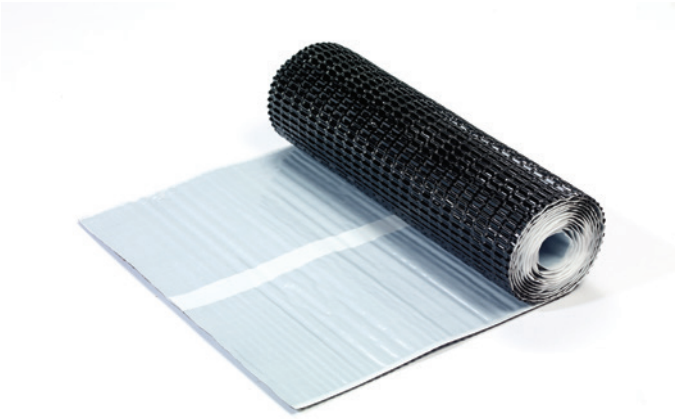

Material / Aplicación

Cinta de butilo autoadhesiva protegida con aluminio. Destinad para el sellado exterior de remates en cubierta como chimeneas, pared, y otros encuentros singulares (ventanas, lucernarios, uniones entre placas de cubierta, etc.)
Onduline® FLASHING BAND tiene un excelente rendimiento de adherencia en la mayoría de materiales y superficies de cubierta (tejas cerámicas, tejas de hormigón, pizarra, placas asfálticas, placas metálicas, ladrillo, mortero, etc.) debido a su base de butilo de alta calidad.
La lámina tiene una muy buena flexibilidad en todas las direcciones y hasta un 25% de capacidad de estiramiento, para adaptarse a cualquier ángulo, gracias a una tecnología innovadora de prensado transversal y longitudinal.
La película protectora está dividida en 2 partes, lo que permite una fácil aplicación.
Fabricado con aluminio revestido estabilizado contra los rayos UV, para una alta resistencia a todas las condiciones climáticas.

Características técnicas

Material	Aluminio, Butilo, polyestereno
Longitud	2,5 m
Ancho	300 / 390 mm
Espesor	140 µm
Peso por unidad	1,45 Kg
Peso por cada m	0,58 Kg/m (+/-0,05)
Espesor de la capa adhesiva	290 mm
Película protectora	Silicona, 2 lineas
Resistencia a temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
DOP	No-Aplicable

Color

Negro (RAL 9005)	Gris (RAL 7021)	Terracota (RAL 8004)	Rojo (RAL 3009)	Marrón (RAL 8019)

Embalaje

Unidad / caja	1
Dimensiones caja	**L:** 110 **W:** 110 **H:** 310mm
Unidades / Caja principal	4

Instalación

Onduline® FLASHING BAND se aplica en frió. No requiere de ninguna herramienta adicional que no sea un cutter. El mejor rango de temperatura de aplicación es superior a +5 °C.

1. La superfície ha de estar limpia y seca.
2. Despegue la película protectora, coloque la cinta en el lugar correcto y presiónela firmemente para una mejor adherencia. Se deben evitar las burbujas.
3. Para chimeneas o ventanas de cubierta, la instalación debe iniciarse desde la parte inferior, sucesivamente hacia los laterales y siguiendo hacia la parte superior. La cinta debe cubrir 20 cm mas de en chimenea.
4. En el lateral, la cinta debe unirse por "solape" o "superposición". Si se solapan varias cintas, este debe ser al menos de 50mm.
5. Para un sellado perfecto y duradero, rellenar la unión entre la cinta y la pared/chimenea con masilla de sellado y rematar la junta con "perfil en Z" metálico fijado a la pared.

Almacenamiento y manipulación

El producto debe almacenarse en lugar seco y cubierto/protegido adecuadamente frente a daños. Proteger de las heladas y asegurese de mantenerlo seco.
Retire la pelicula protectora de la capa inferior directamente antes de su aplicación.

Garantía

El periodo de garantía es de 2 (dos) años a partir de la fecha de compra. Condiciones de garantía disponibles bajo petición.

Este documento se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todos los reclamos serán considerados con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.

onduline.es

Onduline Mat. Const. S.A.U.
POl. Ind. El Campillo,
Fase II, P 12
48900 Gallarta
(Vizcaya) ESPAÑA

An **Ondura** Group Company

Ondura
Protection above all

Onduline®
Lightweight roofing systems