

Descripción y Aplicación

La banda metálica de aluminio METALFILM se presenta en rollos de 5 m por 0,40 m de ancho. Cuenta con 3 filas de pliegues prefabricados y una tira de butilo para el pegado.

Válido para obra nueva y rehabilitación. Ideal para remates de retranqueo y cambio de pendiente en el alero. La línea autoadhesiva inferior debe pegar sobre la teja, generalmente sobre las tejas canales. Estas permiten que la unión entre la lámina y las tejas sea correcta, facilitando la adaptación a la teja, a la inclinación de la cubierta y evitando la entrada de agua por debajo.

Características geométricas

Propiedades	Valor	Norma/Método
Largo	5 m	-
Ancho	40 cm	-
Color	Terracota (superior) Negro (inferior)	-
Espesor	0,15 mm	-
Peso	0,253 kg/m	-

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y FÍSICAS

Cantidad barniz (seco)	12 – 15 Kg/ m ²	-
Color estándar	Rojo (RAL 8004) Negro (RAL 8019)	-
Grado de brillo	Semi brillante	-
Ángulo a 60°	35 +/- 5%	ECCA T2
Desmoronado	<15% Después de 1000h QUVB	ECCA T 14
Resistencia a inmersión en agua	Agua ligera, leve pérdida de brillo después de 1000h	-
Ensayo de niebla salina	Indemne después de 1000h	ECCA T 9
Test de resistencia a atmósfera húmeda	Sin daños en la superficie después de 1000h	ECCA T 16
Pliegues en T	T = 0.5 sin grietas barniz	ECCA T 7
Test QUV (UVB 313)	5% restante > brillo después de 1000h	ECCA T 3

Embalaje


4 ud/paq.

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de la exposición directa de la luz, a una temperatura entre 5 y 45°C



Instalación

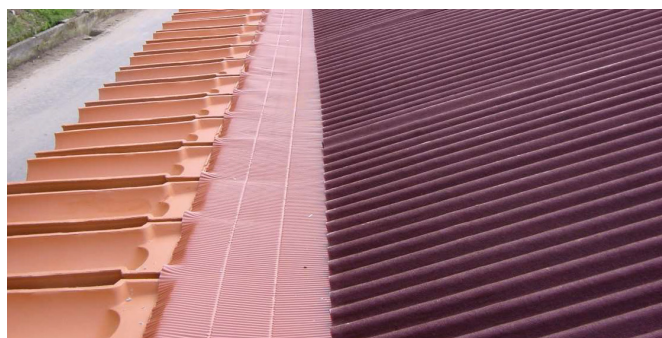

onduline.es

Onduline Materiales de Construcción, S.A.U.
Pol. Industrial El Campillo Fase 2 P12
48500 - Abanto y Ciervana, Bizkaia, España

Tlf. Dpto. Comercial 946 36 94 44

Tlf. Dpto. Técnico 946 36 18 65

tencnico@onduline.es

An Ondura Group Company

Ondura
Protection above all

Onduline®
Lightweight roofing systems

Esta FT se elaboró en base a la información actualmente disponible. El producto se fabricó de acuerdo con los parámetros mencionados anteriormente, pero el productor/distribuidor no puede anticipar ningún cambio futuro ni cambios en las reglamentaciones. Es responsabilidad del consumidor utilizar el producto de acuerdo con las recomendaciones del productor/distribuidor y sus necesidades. Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.