


ONDULINE Materiales de Construcción s.a.
 Polígono Industrial "El Campillo"
 Apartado de Correos 25
 48500 GALLARTA (BIZKAIA).
 Tfno: 946 369 444 - Fax: 946 369 103

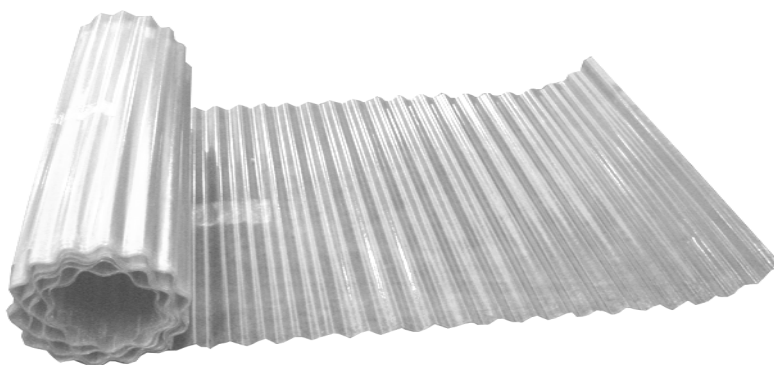

Tfno Técnico: 946 361 865
 Página Web: www.onduline.es
 E-mail: comercial-onduline@onduline.es

Descripción:

- Las placas Onduline PLR están constituidas por resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Esta composición a base de resinas y fibras confieren a Onduline PLR excelente resistencia mecánica y estabilidad química y térmica.

CARACTERÍSTICAS		Unidades	Valores	
Geometría	<i>Longitud</i>	L	m	30
	<i>Anchura</i>	l	m	1,25
	<i>Espesor</i>	e	mm	0,7
	<i>Altura onda</i>	H	mm	17,3
	<i>Distancia entre ondas</i>	P	mm	76
	<i>Peso</i>		kg / m ²	1,04
Propiedades mecánicas y físicas	<i>Modulo de elasticidad</i>		daN / cm ²	50000
	<i>Coefficiente de Dilatación</i>		m/m °C	2,7 x 10⁻⁵
	<i>Conductividad Térmica</i>		W / m °C	0,16
	<i>Clasificación al fuego</i>			M4 (no gotea)
	<i>Rango de Temperatura</i>		°C	-30 a +100
	<i>Transmisión Luminosa</i>		%	83

ONDULINE se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.



Onduline Mat. de Construcción, S.A.

C.I.F. A28619955

Polígono El Campillo

Apartado. 25

48500 GALLARTA (Vizcaya)

Tel. 946 369 444 Fax. 946 369 103