

M2021 URSA AIR Manta aluminio



Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento de conductos metálicos de climatización, conforme a la norma UNE EN 14.303 con recubrimiento de papel kraft-aluminio como barrera de vapor.




CE 0099/CPR/A43/0341



AENOR 020/003463

Código de designación	MW - EN14.303 - T1
Conductividad térmica (λ.90/90)	10° C - 0,040 W/mK
	20° C - 0,042 W/mK
	40° C - 0,048 W/mK
	60° C - 0,054 W/mK
Reacción al fuego	B s1 d0

Código	Espesor mm	Ancho mm	Largo mm	Resistencia térmica m ² ·K/W	Logística	m ² /paquete	Paq/palet	m ² /palet
2075073	55	1.200	15.000	1,35 at 10°C	S	18,00	18	324,00
2075066	100	1.200	7.500	2,50 at 10°C	NS	9,00	18	162,00

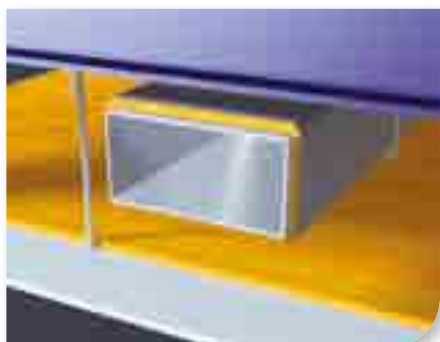

Aplicación recomendada
Aislamiento térmico de conductos metálicos de climatización.

