

Enlucido de yeso fermacell Powerpanel

Para soportes cementosos

Empleo

El Enlucido de Yeso fermacell Powerpanel en polvo está reforzado con resinas sintéticas y se puede emplear para interiores, exteriores y zonas húmedas. Sirve perfectamente para tapar las fijaciones y juntas pegadas, para alisar y llenar irregularidades en superficies de paredes, techos y suelos. También sirve para regularizar superficies previo al pintado o antes de aplicar el sistema de impermeabilización fermacell. Se emplea sobre paneles Powerpanel H.0 así como sobre paneles de suelo Powerpanel TE.


Propiedades

- No requiere malla de fibra de vidrio de refuerzo si se aplica en toda la superficie
- Acabados de alta calidad
 - Muy fino y liso
- Reforzado con resinas sintéticas
 - Alta adherencia y retención de agua
- Fácil aplicación
 - material flexible lo cual facilita su aplicación
 - fácil de lijar
- Receta optimizada: la receta del material está optimizada para paneles de cemento Powerpanel de fermacell

Aplicación

El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente. Los recipientes, herramientas y el agua deben estar limpios. Mezclar el Enlucido de Yeso fermacell Powerpanel con agua hasta conseguir una consistencia trabajable. Usar la pasta en 30-60 minutos, dependiendo de la consistencia, temperatura y espesor de aplicación. En superficies muy absorbentes, capas muy finas o cuando solamente se tapan las juntas y fijaciones, los paneles deben tratarse con la Imprimación fermacell. En enlucidos de superficie completos de paneles fermacell Powerpanel puede prescindirse de la imprimación a partir de un espesor de 2mm. Espesor máximo 10mm. Para la aplicación recomendamos la Espátula Ancha fermacell o

una llana. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar libres de polvo.

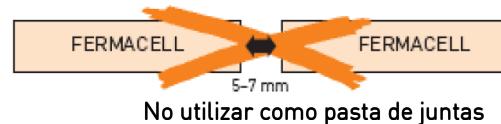

Valores característicos

Dosificación	0,55 litros de agua / kg
Consumo	+/- 1,2 kg por mm de espesor aplicado
Tiempo de aplicación	30-60 minutos a 20º
Temperatura de aplicación	Mínimo 5º
Limpieza de herramientas	Con agua
Tiempo de secado	24 horas
Presentación	Sacos de 10 o 20kg
Color	Gris
Almacenaje	6 meses en embalaje original y en lugar seco



Datos comerciales

Referencia	79074	79075
Peso por saco	10kg	20kg
Unidades / Palet	100 sacos	50 sacos
Peso / Palet	+/- 1000 kg	+/- 1000 kg

Fermacell Spain S.L.U.

Barrio La Estación s/n

39719 Orejo – Cantabria, España

Tel.: 942 522968

www.fermacell.es