


Enlucido fino Fermacell



Para paneles de fibra yeso Fermacell

Empleo

El Enlucido Fino Fermacell es una masilla que se compone de agua y polvo de marmol muy fino en dispersión para el enlucido superficial de paredes y techos en interiores. Con ella se pueden conseguir niveles de acabado de alta calidad (categorías Q3 y Q4).

Propiedades

- Rendimiento y ahorro
 - Listo para usar
 - Despues del uso se cierra el recipiente lo cual permite su reutilización
- Fácil aplicación
 - Pasta suave y cremosa
 - Tiempo abierto largo, facil de lijar
 - Aplicación mecánica óptima con el Enlucido Proyectado Fermacell
- Acabados de alta calidad
 - Superficies muy lisas
 - Gran capacidad de relleno y alta adherencia
 - Transpirable al vapor de agua
- Aplicación universal
 - La receta del material está optimizada para paneles de fibra yeso Fermacell, pero tambien se puede emplear sobre placas laminadas de yeso, hormigón, mampostería, etc.
- Libre de emisiones, disolventes y suavizantes

Aplicación


El soporte debe estar seco y libre de polvo, limpio y resistente. Aplicar el Enlucido Fino Fermacell con una temperatura de soporte y ambiente mínima de 5º. El espesor máximo por capa es de 0,5mm. Como herramienta recomendamos la Espátula ancha Fermacell o una llana. Secar bien despues del lavado. Para el lijado utilizar un papel de lija de 100-120. Utilizar protecciones (mascarilla, gafa protectora) para los trabajos de lijado. Antes del empapelado o pintado las superficies lijadas deben estar

Fermacell Spain S.L.U.
Barrio La Estación s/n
39719 Orejo – Cantabria, España
Tel.: 942 522968
www.fermacell.es

libres de polvo. Tiempo de secado en función del soporte, espesor aplicado y condiciones climáticas.

Aplicación mecánica

Ver ficha técnica del Enlucido Proyectado Fermacell.

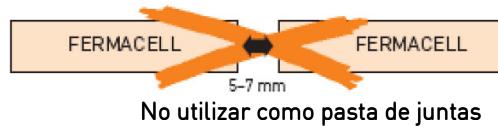

Valores característicos

| | |
|--------------------------|--|
| Consumo | 0,2l/m2 |
| Densidad | 1200 kg/m3 |
| Adherencia | +/- 1 N/mm2 |
| Capacidad de relleno | Alta |
| Limpieza de herramientas | Con agua |
| Tiempo de secado | +/- 2-3 horas / mm |
| Almacenaje | 12 meses en lugar fresco y sin heladas |
| Color | Blanco |
| Envases | 3l, 10l |



Datos comerciales

| | Cubo 3l | Cubo 10l |
|------------------|------------|------------|
| Unidades / Palet | 96 | 44 |
| Peso / Palet | +/- 385 kg | +/- 575 kg |