

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (120-168 MOD.) VACÍO

Referencia:

**40ENL120-168**

### Características:

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de distribución de superficie enlazable IP30-IP40                                 |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 1110x670x212 mm                                                                   |
| Instalación:               | Superficie                                                                                |
| Tipo de puerta:            | Sin puerta                                                                                |
| Tipo de cierre:            | Cierre ¼ de vuelta de doble paletón de 5 mm.                                              |
| Acabado de superficie:     | Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado                                                |
| Color:                     | RAL 9003                                                                                  |
| Descripción placa:         | Sin placa de montaje                                                                      |
| Peso (kg):                 | 20,8                                                                                      |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                                        |
| Espesor:                   | 1,2 mm                                                                                    |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                            |
| Material de la puerta:     |                                                                                           |
| Capacidad:                 | 120 módulos (5 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 168 módulos (7 tapas mod. 150 mm) |
| Carga máxima del armario:  | 50 kg                                                                                     |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                                           |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                           |

### Datos técnicos:

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección:              | IP30 (Sin puerta) / IP40 (Con puerta)                                        |
| Grado de protección NEMA:         |                                                                              |
| Resistencia al impacto:           | IK07 (Sin puerta) / IK09 (Con puerta transparente) / IK10 (Con puerta opaca) |
| Rango de temperatura ambiente:    | -25 °C / +40 °C                                                              |
| Temperatura máxima de materiales: |                                                                              |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC                                                        |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: |                              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044280783 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000058      |

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (120-168 MOD.) VACÍO

Referencia: 40ENL120-168

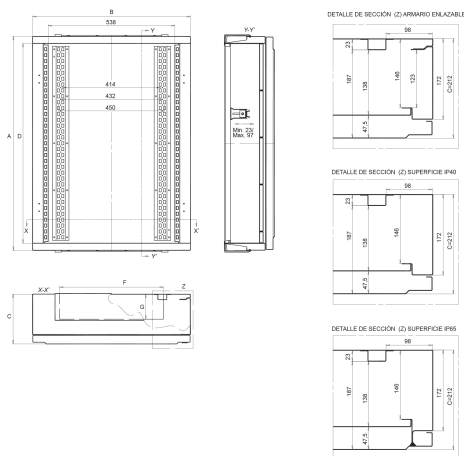

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40ENL120-168.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40ENL120-168.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/40ENL120-168.stp>

Entrada de cables: (FxG) 440x106 mm

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (D) 1050 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto): -

Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Suministro:

Suministrado desmontado en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables y bolsa de accesorios. No incluye puerta que se suministrará en embalaje independiente en caso de ser solicitada. NO incluyen tapas ni raíl DIN.

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.