



SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL IP40 PT (216-288 MOD.) VACÍO

Referencia:

40ENL216-288PT

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución de superficie enlazable IP40
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 2110x730x250 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente
Tipo de cierre:	Cierre de 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	67,9
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Cristal templado
Capacidad:	
Carga máxima del armario:	85 kg
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044043753
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC PLUS

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL IP40 PT (216-288 MOD.) VACÍO

Referencia: 40ENL216-288PT

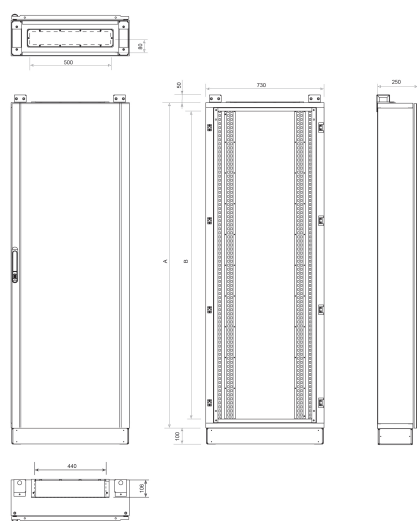

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40ENL216-288PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40ENL216-288PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/40ENL216-288PT.stp>

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 500x80 mm

Sujeción a pared: -

Espacio útil interior: (B) 1900 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto): (AlttoxAncho) 1810x500 mm

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado desmontado en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables, bastidor, zócalo, puerta y bolsa de accesorios. Armarios suministrados con bastidor modular, sin tapas ni raíles DIN. Zócalo de 100 mm incluido.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Grandes instalaciones del sector terciario y residencial. Uso en interiores, centros comerciales, hospitales, edificios públicos, etc.