

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (96-120 MOD.) VACÍO

Referencia:

40ENL96-120

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución de superficie enlazable IP30-IP40
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 910x670x212 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Sin puerta
Tipo de cierre:	Cierre ¼ de vuelta de doble paletón de 5 mm
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	17,2
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1
Espesor:	1,2 mm
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	
Capacidad:	96 módulos (4 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 120 módulos (5 tapas mod. 150 mm + 2 tapas ciegas 50 mm)
Carga máxima del armario:	40 kg
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP30 (Sin puerta) / IP40 (Con puerta)
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK07 (Sin puerta) / IK09 (Con puerta transparente) / IK10 (Con puerta opaca)
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044280776
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP30-IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.ENL S/PUERTA (96-120 MOD.) VACÍO

Referencia: 40ENL96-120

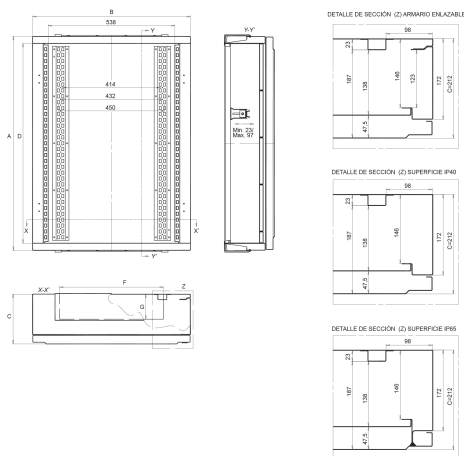

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40ENL96-120.pdf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40ENL96-120.dxf>
 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/40ENL96-120.stp>

Entrada de cables: (FxG) 440x106 mm
 Sujeción a pared:
 Espacio útil interior: (D) 850 mm
 Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -
 Material sujeción a pared:
 Pta. Cristal (Hueco visto): -
 Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrado desmontado en un embalaje único que contiene cuerpo, laterales, cubierta superior e inferior, tapa de entrada de cables y bolsa de accesorios. No incluye puerta que se suministrará en embalaje independiente en caso de ser solicitada. NO incluyen tapas ni raíl DIN.

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.