

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (120-168 MOD.)

Referencia:

40SUP120-168PT

Características:

Tipo de producto:	Armario de distribución compacto IP40 con bastidor extraíble
Dimensiones exteriores:	(AxBxC) 1110x670x212 mm
Instalación:	Superficie
Tipo de puerta:	Puerta transparente
Tipo de cierre:	Cierre ¼ de vuelta de doble paletón de 5 mm
Acabado de superficie:	Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado
Color:	RAL 9003
Descripción placa:	Sin placa de montaje
Peso (kg):	29,5
Materiales:	Acero laminado en frío EN 10130+A1 y chasis en acero galvanizado
Espesor:	Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm
Junta de estanqueidad:	Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado
Material de la puerta:	Cristal templado
Capacidad:	120 módulos (5 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 168 módulos (7 tapas mod. 150 mm)
Carga máxima del armario:	50 kg
Carga máxima de la placa:	
Carga máxima de la puerta:	

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP40
Grado de protección NEMA:	
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C
Temperatura máxima de materiales:	
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1
Certificados:	



Codificaciones:



Cod. EAN:	8431044283173
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC000058

SERIE ATLANTIC

ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (120-168 MOD.)

Referencia: 40SUP120-168PT

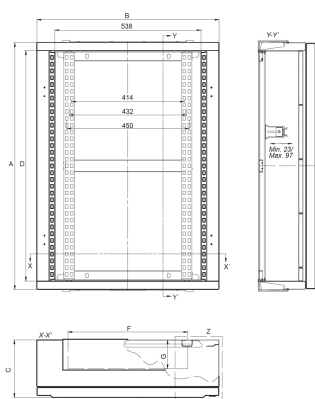

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40SUP120-168PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40SUP120-168PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/40SUP120-168PT.stp>

Entrada de cables: (FxG) 440x106 mm

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (D) 1050 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto): (AltoxAcho) 970x440 mm

Nº Perfiles en puerta:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado montado en embalaje individual que contiene el armario con la puerta y los cierres montados, y bolsa de accesorios. NO incluye tapas ni raíl DIN

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.