

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (72-96 MOD.)

Referencia:

**40SUP72-96PT**

### Características:

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario de distribución compacto IP40 con bastidor extraíble                                                 |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 710x670x212 mm                                                                                       |
| Instalación:               | Superficie                                                                                                   |
| Tipo de puerta:            | Puerta transparente                                                                                          |
| Tipo de cierre:            | Cierre ¼ de vuelta de doble paletón de 5 mm                                                                  |
| Acabado de superficie:     | Pintura epoxi poliéster endurecida gofrado                                                                   |
| Color:                     | RAL 9003                                                                                                     |
| Descripción placa:         | Sin placa de montaje                                                                                         |
| Peso (kg):                 | 20,5                                                                                                         |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1 y chasis en acero galvanizado                                             |
| Espesor:                   | Armario: 1,2 mm. Puerta de cristal: 4 mm                                                                     |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                                               |
| Material de la puerta:     | Cristal templado                                                                                             |
| Capacidad:                 | 72 módulos (3 tapas mod. 200 mm + 1 tapa ciega 50 mm). 96 módulos (4 tapas mod. 150 mm + 1 tapa ciega 50 mm) |
| Carga máxima del armario:  | 30 kg                                                                                                        |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                                                              |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                                              |

### Datos técnicos:

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:              | IP40                  |
| Grado de protección NEMA:         |                       |
| Resistencia al impacto:           | IK09                  |
| Rango de temperatura ambiente:    | -25 °C / +40 °C       |
| Temperatura máxima de materiales: |                       |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: |                              |



### Codificaciones:



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044283135 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000058      |

# SERIE ATLANTIC

## ARMARIOS METÁLICOS DE DISTRIBUCIÓN IP40

Descripción: ARMARIO DISTRIBUCIÓN SUP.IP40 PT (72-96 MOD.)

Referencia: 40SUP72-96PT

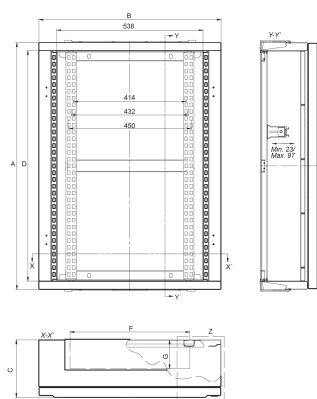

Plano Genérico

Plano detallado:  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/40SUP72-96PT.pdf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/40SUP72-96PT.dxf>

 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/40SUP72-96PT.stp>

Entrada de cables: (FxG) 440x106 mm

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (D) 650 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar: -

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto): (AltoxAcho) 570x440 mm

Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado montado en embalaje individual que contiene el armario con la puerta y los cierres montados, y bolsa de accesorios. NO incluye tapas ni raíl DIN

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, locales, grandes almacenes, colegios, oficinas, etc.