

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado de perfil 160/250A

Referencia:

48453

Descripción:

Accesorio:	SOPORTES DE EMBARRADO
Compatibilidad de gama:	Armarios metálicos
Compatibilidad de producto:	Para barras roscadas M6 15x5 y 20x5 mm.
Dimensiones:	54x150x15 mm
Materiales:	PA66 + GF30. Autoextinguible UL 94 V0.
Espesor:	
Acabado:	
Color:	Negro
Grado de protección:	
Módulos:	
Carga máxima:	
Cantidad mínima de venta:	1
Suministro:	Soporte de embarrado de perfil + tornillos M6. Pantalla de protección no incluida.

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044484532
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC001166

Datos técnicos:

Voltaje nominal máximo: 630 V AC (50-60 Hz), 630 V DC.

Temperatura de trabajo: -40 °C / +130 °C.


Características:

Se monta con tornillos M6.

Pantalla de protección: fijación directa usando espaciadores y tapones. (Pantalla no incluida)

A=150 mm, B=54 mm, C=15mm, D=130 mm

Ref.	Bar cross-section	Icc pk (kA)	11.9	13.6	24	30	48.3
		Icc rms (kA)	7	8	12	15	23
48453	15x5	160	560	450	250	150	-
	20x5	250	640	520	260	150	-

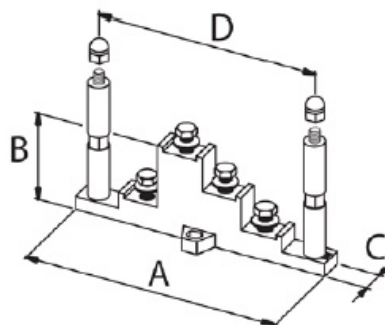

Fin de vida del producto:

Sostenibilidad:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

RoHS - REACH